

## TURNING CATCH CLIPS

周辺機器  
(C)

フリーザー  
金具



PAT. PEND.

### 特徴 Feature

- 専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適 (C-1263)
- コイルスプリング内蔵
- Special hex wrench is used so it's suitable for area where key is needed. (C-1263)
- Coil spring is built in.

### [C-1262・C-1263]

- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)  
● 表面仕上：バレル研磨

### [C-1263-K]

- 仕様 ● 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)  
● 表面仕上：ニッケルめっき (MFNi)

- 用途 ● コンテナ・工作機械・船舶  
納期 ● 標準品・・・即納します

### [C-1262・C-1263]

- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
● Finish: Barrel polishing

### [C-1262-K]

- Specifications ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)  
● Finish: Nickel plating (MFNi)

- Specific use ● Containers, machine tools and ships



C-1262-1




C-1263







C-1263-K

### [C-1262-1]

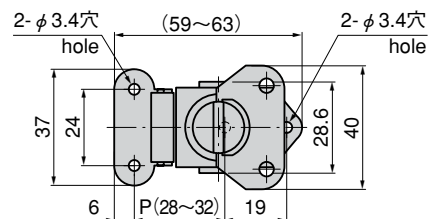

### [C-1263 C-1263-K]

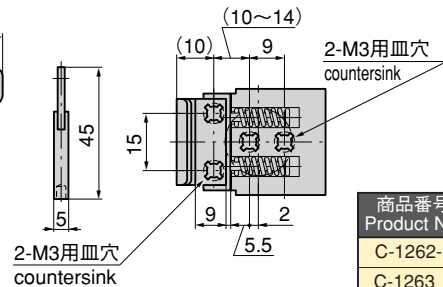

P	引張荷重 N(kgf) Tensile load
28	0
30	73 (7.5)
32	161 (16.5)

※本図は縮代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1262-1	● ●	60	21215	¥1,350	200
C-1263	● ●	50	21291	¥1,200	300
C-1263-K	▲ ●	14	21292	¥230	100

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

