

ドローフアスナー



CP-318

FASTENERS



PAT.PEND.

特徴 Feature

- スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
- 樹脂製で軽量です。
- The spring works in the fastening direction to prevent rattling.
- Lightweight resin body.

仕様 ●材質 本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)
止め金/ステンレス鋼板 (SUS304)
●表面仕上: 本体/しぼ加工
止め金/バレル研磨

用途 ●通信機器・測定機器
納期 ●標準品・・・即納します

Specifications ●Material: Main body: Polyamide 6 (PA6, black)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)

●Finish: Main body: Engraving
Stopper plate: Barrel polishing

Specific use ●Communication equipment, measuring instruments

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター


工業用
錠前

周辺機器
(C)


CP-318

ストローク時
When stroke

セット時
When set

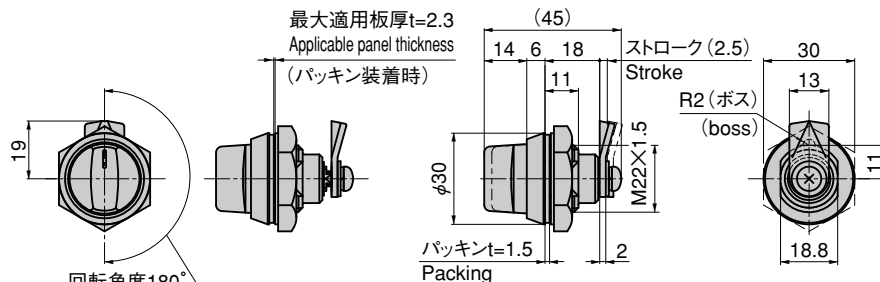

最大適用板厚 $t=4.0$
Applicable panel thickness



パッキン未装着状態
Before gasket is fitted

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
CP-318	●	●	30	23597	¥400	100

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※箱単位はご相談下さい。
お問合せ下さい。

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

