

プラスチックビットロック

PLASTIC BIT LOCKS







プラスチック製 **CP-316-A**


フリーザー
金具



CP-316-A

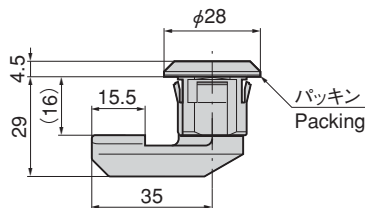

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 樹脂製で軽量です。
- 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
- ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用下さい。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
- 左右兼用型
- Made from lightweight resin.
- Easy-to-install push-in type.
- Use 0061-H or 0062-H handles. (Old CP-316 handle can also be used.)
- Lightweight.

仕様

- 材質：ポリアミド (PA6/30G)
- 標準色：ブラック
- 適用扉厚：1.5・1.6・※2.0mm (※2.0mmでの使用はパッキンを付けないでください。)

用途

- 情報盤・配分電盤・制御盤・小型扉
- 標準在庫品…即納します
- No.0061-H・No.0062-Hハンドルは別売です。詳細は449ページをご参照下さい。
- 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作を確認して下さい。

備考



Specifications

- Material: Polyamide (PA)
- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 1.4mm
- Information boards, distribution boards, control panels, small doors

Specific use

Remarks



- 0061-H and 0062-H handles are sold separately. See p.449.
- For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
CP-316-A	▲	●	19	23636	¥150	100

● : RoHS指令対応品
お問合せ下さい。
▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※箱単位はご相談下さい。



www.takigen.co.jp

総合 20-2

969