


ファスナー

FASTENERS


C-61-3



C-61-3

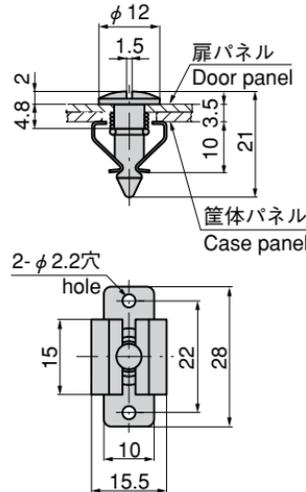

使用例 Example of application

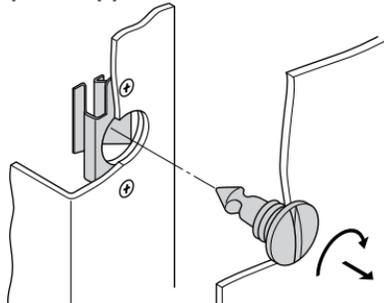

注記：使用パネル厚は、(扉パネル)+(筐体パネル)=3.5mm。但し、扉パネル最大板厚は1mm。また、受けパネをM2皿ねじで固定する場合、筐体パネル最小板厚は1mm。
 Note : Used panel thickness: door panel + case panel = 3.5mm. However, the max. door panel thickness is 1mm. Also, when catch spring is secured with M2 countersunk screws, the min. case panel thickness is 1mm.

特徴 Feature

- ワンタッチで閉まります。開ける時は90°回すと開けられます。
- Can be closed one-touch. To open it turn 90°.


- 仕様 ●材質：快削黄銅棒 (C3602BD)
 ●表面仕上：ニッケルめっき (MBNi)
- 用途 ●小型筐体の扉や蓋
- 納期 ●標準品…即納します

- Specifications ●Material: Free cutting brass (C3602BD)
 ●Finish: Nickel plating (MBNi)
- Specific use ●Small case doors and covers

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-61-3	▲	●	16	20301	¥290	200

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※箱単位はご相談下さい。お問合せ下さい。

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

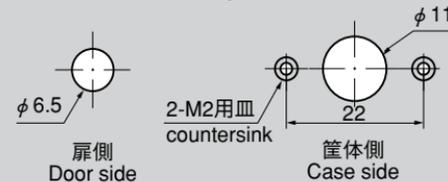

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前