

# 防水ハッチ錠

## WATERPROOF LATCHES FOR HATCH



ステンレス製 **C-1415**

C



キャップ  
Cap



表面  
Front

C-1415




裏面  
Rear




C-1415-H



【キャップ】  
Cap



【本体】  
Main body

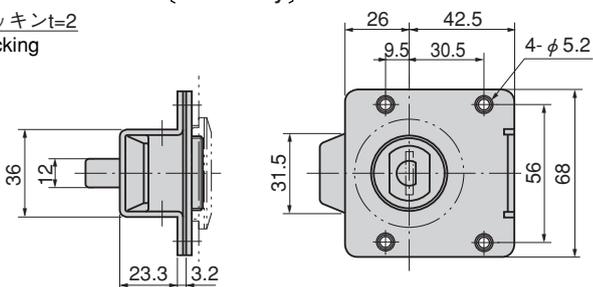

【ハンドル】  
Handle

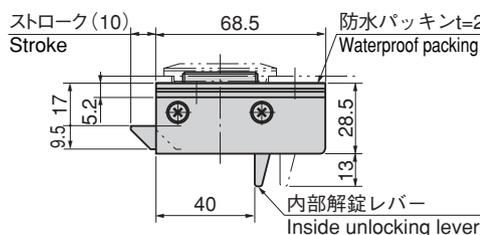


### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- キャップ付で防塵性に優れています。
- 内部からも解錠できる安全機構です。
- 専用ハンドル (C-1415-H) で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
- It is made of stainless steel for great corrosion resistance.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Cap attached for dust shut-out.
- Safety mechanism; it can be unlocked from the inside.
- It can be locked/unlocked by the exclusive handle (C-1415-H) and the hatch can be lifted by the handle.


- 仕様
- 製品質量：本体/430g  
ハンドル/170g
  - 材質：本体/ステンレス (SUS304)  
ハンドル/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
  - 表面仕上：ヘアライン仕上
  - 適用板厚：1.6~3.2mm
- 用途
- フロアーハッチ・防水扉
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- 専用ハンドル (C-1415-H) は別売りです。

- Specifications
- Mass: Main body: 430g.  
Handle: 170g
  - Material: Main body: Stainless steel (SUS304)  
Handle: Cast stainless steel (SUS304)
  - Finish: Hairline finish
  - Applicable panel thickness: 1.6~3.2mm
- Specific use
- Floor hatches, waterproof doors etc.
- Remarks
- The exclusive handles (C-1415-H) are optional.

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



### 作動例 Example of operation

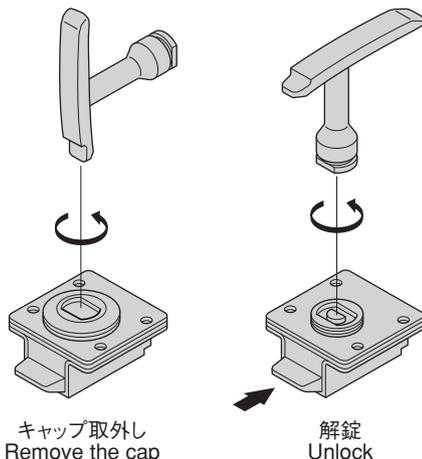

商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1415	● 本体 Main body	22913	¥6,000	25
C-1415-H	● ハンドル Handle	22924	¥4,500	60

● : RoHS指令対応品  
▲ : RoHS指令に対応可能です。  
※箱単位はご相談下さい。  
お問合せ下さい。



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

工業用  
錠前

周辺機器  
(C)

フリーザー  
金具