

# 平面ラッチ

## FLUSH LATCHES

# ステンレス製 C-1205



### 特徴 Feature

- 鍵は施錠方向へ45°、解錠方向へ45°回転し、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Key is turned 45° in the direction of locking and turned 45° in the direction of unlocking. Key can be inserted/removed both when locking and unlocking.
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様
- 製品質量：95g
  - 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
  - 表面仕上：ヘアライン仕上
- 用途
- 航空機 (キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 納期
- 標準品・・・即納します




- Specifications
- Mass: 95g
  - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Hairline finish
- Specific use
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1205-1		20896	¥2,800	100


- : RoHS指令対応品 ※箱単位をご相談下さい。
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。



C-1205-1




### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



64.5

36.5

### 取付け方法 Installation method

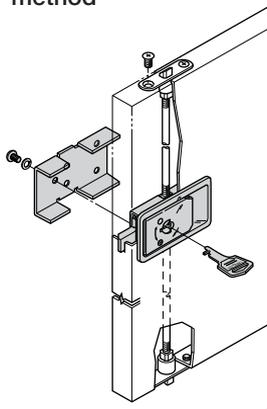

3ポイントラッチも製作致します。  
Three-point latch is available.