

## 面付型ラバトリーロック

ステンレス製 C-1474

## LAVATORY LOCKS

認識性のよいインジケーター付



## 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
- 認識性のよいインジケーター付き
- ラッチ部板パネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Surface attachment type, it is easy to install.
- Projections on the panel surface are small. The trouble with projections is minimized.
- With easy-to-see indicator.
- The plate spring is built in the latch so the latch does not move by itself.

- 仕様
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
  - 表面仕上：ヘアライン仕上
  - 適用扉厚：26～33mm
- 用途
- トイレ用ドア
- 納期
- 標準品・・・即納します


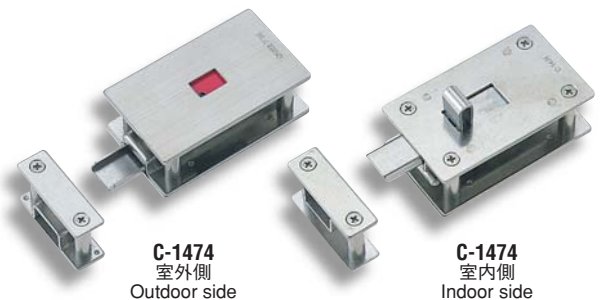


Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)




- Finish: Hairline finish
- Applicable door thickness: 26 to 33mm

Specific use


- Lavatory doors

取付け方法  
Installation methodパネル穴明け寸法 (2/3)  
Panel drilling dimensions[本体]  
Main body

ストローク (20.5)  
Stroke

[受座]  
Catch

施錠時：赤 When locking : Red  
解錠時：青 When unlocking : Blue



商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1474	● ●	317	22040	¥2,450	20

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチスナッチ  
ロックコントロール  
センター工業用  
錠前周辺機器  
(C)

フリーザー