

ダブルラッチ

DOUBLE LATCHES

PAT.PEND.

特 徴 Feature


- 2段階開閉でオープンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。
- 受けの微調整ができます。
- It can be opened/closed in two steps so moisture inside a oven etc can be removed.
- The catch position can be adjusted.

- 仕 様
- 製品質量：本体/300g
受け/140g
 - 材 質：本体/ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上：本体/バレル研磨
ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr)


- 用 途
- オープン・厨房用機器・医療機器
 - 受けは必ず専用のものをご利用下さい

- Specifi-cations
- Mass: Main body: 300g
Catch: 140g
 - Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304).
Latch/Catch: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Main body: Barrel polishing.
Latch/Catch: Chrome plating(MZCr)


- Specific use
- Ovens, kitchen equipment, medical equipment etc.
 - Use the exclusive for the catches.

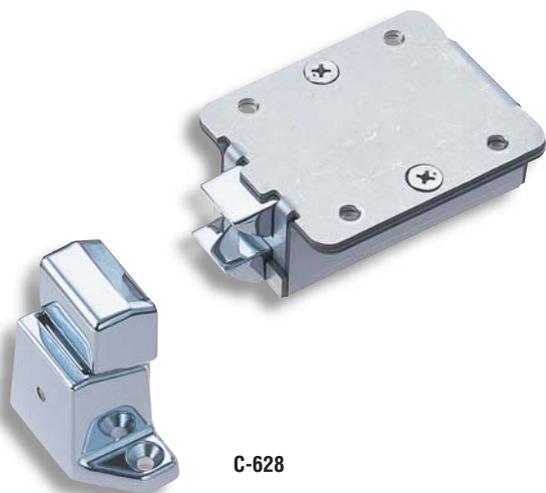

C-628

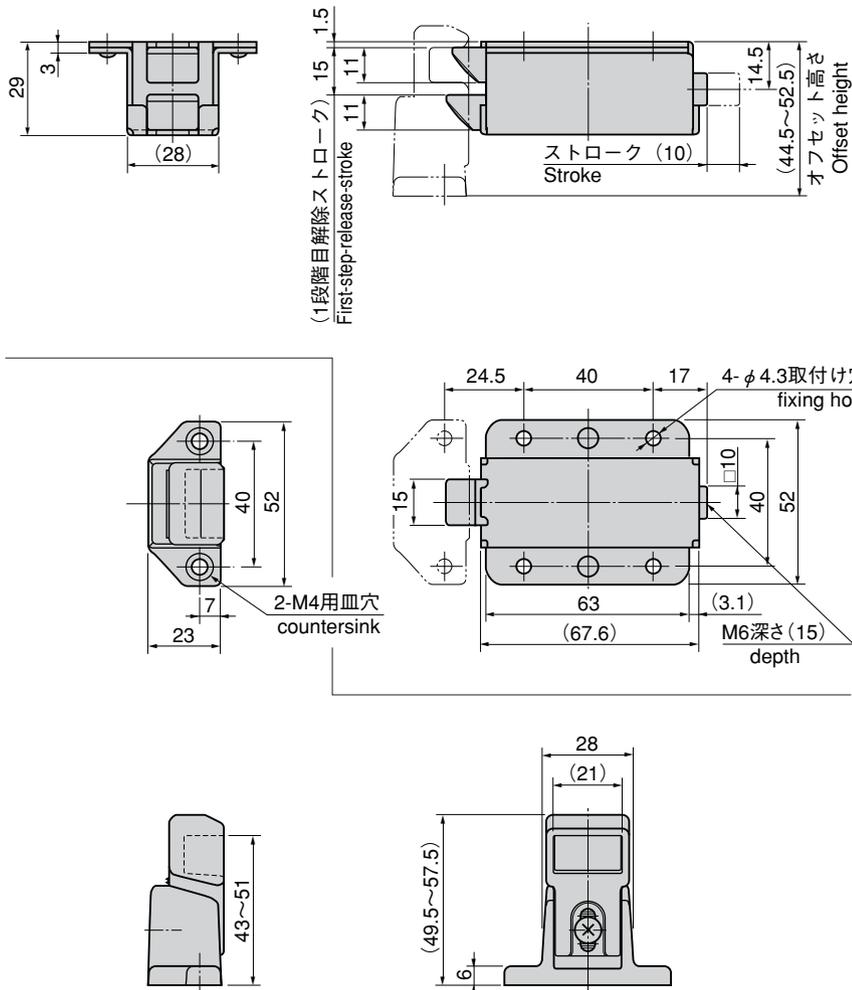

使用例 Example of application

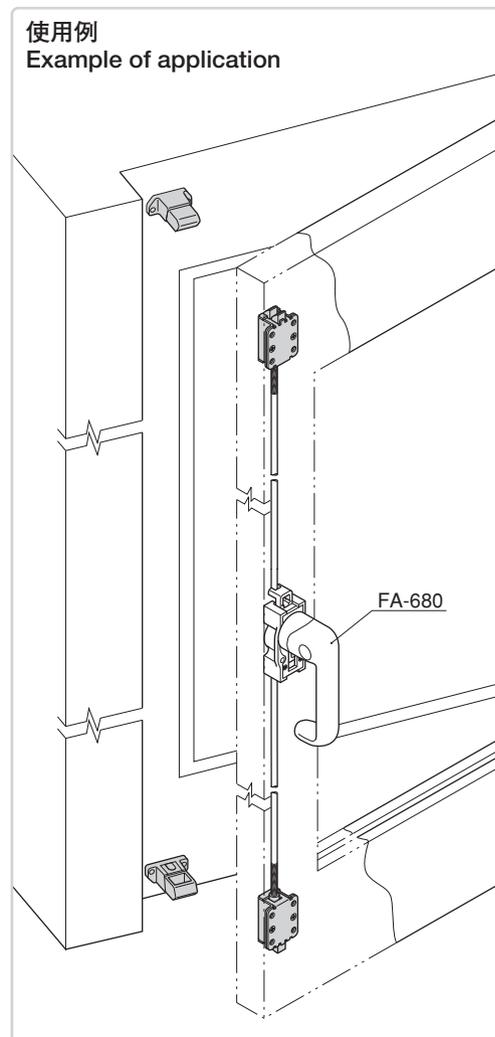

商品番号 Product No.	RoHS	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-628	●	22918	¥2,500	25

●：RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
▲：RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。