

プッシュラッチ


PUSH LATCHES





ステンレス製 C-1175



C-1175

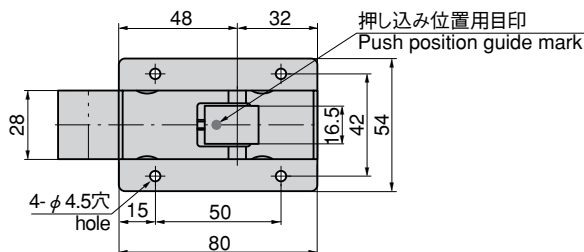

調整範囲 Adjustment range 13~25
 押し込み位置 Push-in position 38
 押し込みストローク (5) Push-in stroke

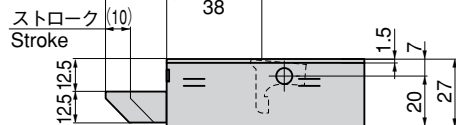

PAT.PEND.

特徴 Feature


- 調節ねじによりラッチの長さを調整できます。
- オールステンレス製で耐食性に優れています。
- 各種ハンドルと組合せて使用できます。
- The latch length can be adjusted by the adjusting screw.
- Can be used in combination with various types of handles.

仕様	● 材質：ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上：光沢バレル研磨
用途	● 特装车・建設機械
納期	● 標準品・・・即納します
備考	● A-845(513ページ)、A-870(512ページ)、A-199(514ページ)等と組合せてご使用下さい。

Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Gloss barrel polishing
Specific use	● Specially equipped vehicles, construction machinery
Remarks	● Use in combination with A-845(page 513), A-870(page 512) or A-199(page 514), etc.

取付け方法 Installation method

止めねじを緩めてラッチの長さを調整します。
Loosen the fixing screw and adjust the latch length.

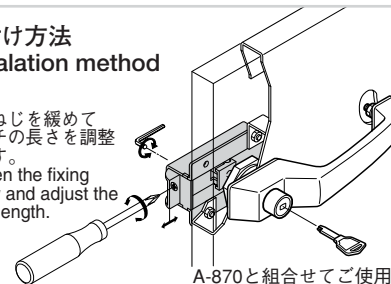

A-870と組合せてご使用下さい。
Use in combination with A-870.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1175	▲ ●	217	21194	¥2,350	40

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)フリーザー
金具