

**C-200**

強力ラバーマグネット


POWERFUL RUBBER MAGNETS

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロック

C-200-3

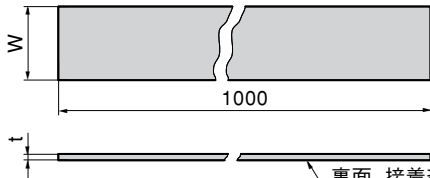

C-200-6

裏面、接着剤付
Rear surface with
pressurized adhesive

特徴 Feature

- 裏面に感圧接着剤付
- 切断加工が容易です。
- N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
- Rear surface with pressurized adhesive.
- To facilitate cutting.
- Alternate N and S pole are arranged so magnetic force is powerful.

仕 様 ●材 質：合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)
異方性ラバーマグネット用 途 ●使用温度：-20～+70℃
納 期 ●冷蔵庫・分電盤
●標準品・・・即納しますSpecifi- ●Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown)
cations Anisotropic rubber magnetSpecific use ●Ambient temperature: -20 to +70℃
●Refrigerators and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS	W	t	吸着力 N/20mm(gf/20mm) Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-200-1	●	12.7	0.8	0.8 (81)	37	20502	¥300	100
C-200-2	●	19.1	0.8	1.3 (132)	54	20503	¥420	
C-200-3	●	25.4	0.8	2.2 (224)	77	20504	¥530	
C-200-4	●	12.7	1.5	1.4 (143)	66	20505	¥450	
C-200-5	●	19.1	1.5	2.7 (275)	100	20506	¥690	
C-200-6	●	25.4	1.5	3.4 (347)	140	20507	¥870	

● : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対
応可能です。
お問合せ下さい。

※N/20mm(gf/20mm)とは、長さ20mmあたりの吸着力を示します。※箱単位はご相談下さい。