

ワンタッチパッキン

DOOR GASKETS

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー
金具




特徴 Feature

- 平均して約4割もお安くなりました。
- 扉の確実な密閉
- 抜群の保温・保冷効果
- 必要な寸法にカットして使用できます。
- 差し込むだけで取付けできます。
- It became cheap about 40 percent on the average.
- The powerful airtight closure is made.
- Providing excellent thermal insulation.
- This product can be cut for an optional size.
- Installation is easy, just inserting in the receptor.

- 仕様
- 標準色：ブラック
 - 使用周囲温度：-20℃～+70℃
- 用途
- 冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- FC-779-1・FC-779-7はグレー色も製作致します。お問合せ下さい。
 - 防塵防音効果のあるベルベットタイプ(FC-779-6)もあります。お問合せ下さい。
 - 50m単位又は1m単位の販売です。

- Specifications
- Standard color: Black
 - Operating temperature range: -20°C to +70°C
- Specific use
- Freezers, refrigerators, kitchen equipment and medical equipment

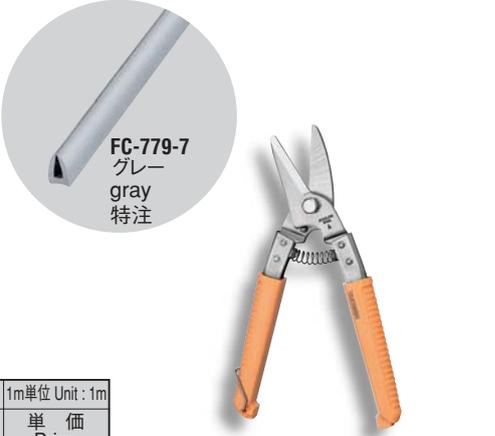

FC-779-7
グレー
gray
特注

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	材質 Material	適応板厚 Applicable panel thickness	コード Code	1巻50m 1 role is 50m 価格 Price	1m単位 Unit: 1m 単価 Price
FC-779-1-1	●	●	難燃性 Flame-retarded rubber UL94-HB相当	エチレン・プロピレンゴム Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~4.5	62836	¥13,000	¥380
FC-779-1-2	●	●			0.8~2.0	62838	¥11,000	¥320
FC-779-1-3	▲	●		ポリ塩化ビニル Polyvinyl chloride (PVC)	0.8~1.5	62840	¥9,000	¥250
FC-779-2-1	●	●	難燃性 Flame-retarded rubber UL94-HB相当		1.0~3.5	62841	¥18,000	¥530
FC-779-2-2	●	●			1.0~3.5	62842	¥16,000	¥460
FC-779-2-3	●	●			0.8~2.5	62843	¥15,000	¥440
FC-779-3-1	▲	●			1.5~3.0	62844	¥28,000	¥830
FC-779-3-2	●	●		エチレン・プロピレンゴム Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~3.5	62845	¥18,000	¥530
FC-779-3-3	●	●			1.0~3.5	62846	¥16,000	¥480
FC-779-3-4	●	●	難燃性 Flame-retarded rubber UL94-HB相当		0.8~2.5	62848	¥15,000	¥440
FC-779-4-1	●	●			1.5~2.5	62847	¥18,000	¥530
FC-779-4-2	●	●			1.0~3.5	62849	¥17,000	¥500
FC-779-5	●	●			1.5~3.0	62850	¥17,000	¥500
FC-779-7-1	●	●	難燃性 Flame-retarded rubber UL94-HB相当	エチレン・プロピレンゴム Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~1.6	62851	¥9,000	¥270
FC-779-7-2	●	●			1.5~2.0	62852	¥6,000	¥180
FC-779-8	●	●			1.0~1.6	62835	¥7,000	¥190

商品番号 Product No.	RoHS	材質 Material	適応板厚 Applicable panel thickness	コード Code	1巻50m 1 role is 50m 価格 Price	1m単位 Unit: 1m 単価 Price
FC-779-1-1-PVC ブラック	Black	ポリ塩化ビニル Polyvinyl chloride (PVC)	1.0~4.5	907099	¥12,000	¥330
FC-779-1-1-PVC グレー	Gray		1.0~4.5	907100	¥14,000	¥380
FC-779-1-2-PVC ブラック	Black		0.8~2.0	907101	¥10,000	¥260
FC-779-1-2-PVC グレー	Gray		0.8~2.0	907102	¥12,000	¥280
FC-779-1-3-PVC ブラック	Black		0.8~1.5	907548	¥9,000	¥240
FC-779-1-3-PVC グレー	Gray		0.8~1.5	907103	¥11,000	¥280

※耐油性に優れたポリ塩化ビニル (PVC) もございます。寸法が若干異なります。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。
●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

商品番号	RoHS	コード	価格
FC-779-CT		62830	¥2,900

- ：RoHS指令対応品
 - ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。
- パッキン用カッターもございます。
We also provide cutters for packing.

お願い
カット時端部の露出しているばね鋼は錆防止のためベンチ等で引き抜いて下さい。
To avoid rusting, remove with pliers any spring steel that may be exposed after cutting.







防塵防音効果のあるベルベットタイプもあります。(FC-779-6) お問合せ下さい。




FC-779

FC

最小曲げ参考形状 Minimum bend shape (for reference)




[FC-779-1-1]



●グレー色もできます。

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
25	25	25	25	25


[FC-779-1-2]



●グレー色もできます。

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
15	15	15	15	15


[FC-779-1-3]



●グレー色もできます。


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
10	10	10	10	10

[FC-779-2-1]

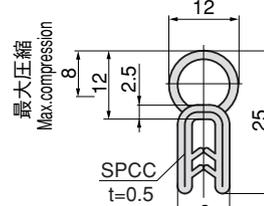


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
90	150	45	45	45

[FC-779-2-2]

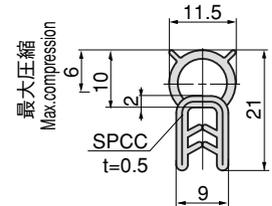


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
50	90	25	25	25

[FC-779-3-1]

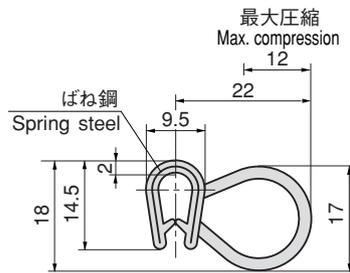


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
80	150	150	300	300

[FC-779-3-2]

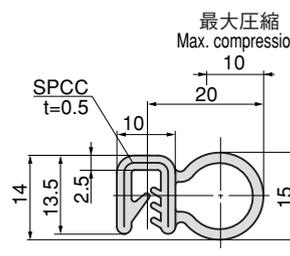


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
50	40	50	200	200

[FC-779-3-3]

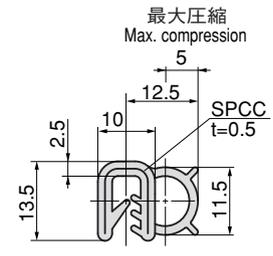


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
50	40	30	100	100

[FC-779-2-3]

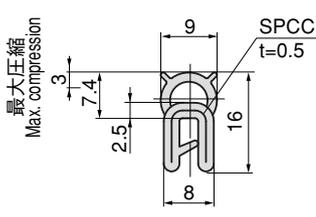


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
50	80	20	20	20

[FC-779-3-4]




最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
30	30	40	60	60

[FC-779-4-1]

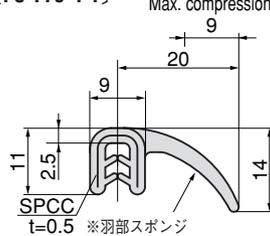


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
80	70	150	250	250

[FC-779-4-2]

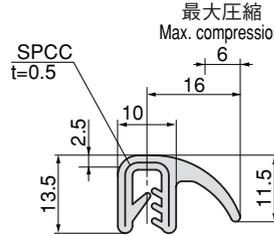


最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
200	40	100	200	200

[FC-779-5]

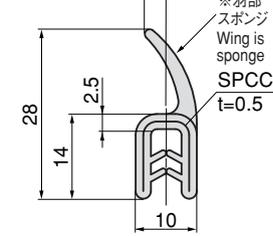

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
100	250	35	70	70


[FC-779-7-1]



●グレー色もできます。

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
90	50	20	20	20


[FC-779-7-2]



●グレー色もできます。

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
80	30	10	10	10

[FC-779-8]

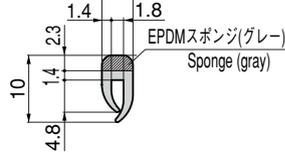

最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	D
80	30	10	10	10

使用例 Example of application

