

難燃性膜付グロメット

FLAME-RETARDED GROMMETS



C-30-SG

特徴 Feature

- UL規格適合素材を使用
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- パネルの穴にワンタッチでセットできます。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Select among various types according to your application.
- Can be attached easily to the hole of a panel.

- 仕様**
- 材質：クロロプレンゴム (CR) (UL94V-0)
 - 硬度：50° ±5°
 - 使用周囲温度：70°Cまで
- 用途**
- 配分電盤・制御盤・計測機器
- 納期**
- 標準品・・・即納します
- 備考**
- 合成ゴム (EPDM) 製は特注対応です。
 - シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。
 - カラー製品も製作致します。(EPDM)
 - 適用板厚1mm・1.2mmの対応品もあります。

- Specifications**
- Material: Chloroprene rubber (CR)
 - Hardness: 50° ±5°
 - Operating temperature range: up to 70° C
- Specific use**
- Power/distribution and control boards and measuring equipment



C-30-SG-120A-UL



特注 (EPDM)



特注 (EPDM)



標準色は黒です。
Standard color: Black







C-30-SG-20X60A-UL





C-30-SG-30X90A-UL

[C-30-SG-A]


[C-30-SG-B]



[C-30-SG-20X60A-UL]
[C-30-SG-30X90A-UL]

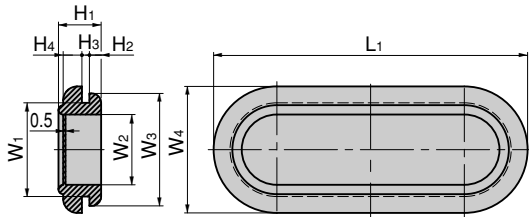

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

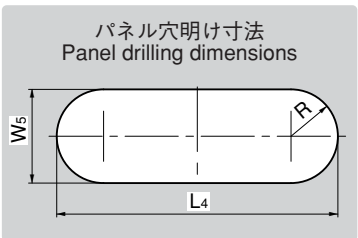

商品番号 Product No.	RoHS	H1	H2	H3	H4	t	φ D1	φ D2	φ D3	φ d	製品質量(g) Mass	コード Code	価格 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-SG-9 A-UL	●	8.5	2	2.3	3.5	0.5	16	13	9	4.5	2.0	23231	(10ヶ) ¥140	100
C-30-SG-12A-UL	●	6.3	1.5	1.6	2.5	0.5	19	16	12	7	2.0	23201	(10ヶ) ¥140	
C-30-SG-14A-UL	●	8	2	2.3	3	0.5	21	18	14	9	2.5	23202	(10ヶ) ¥150	
C-30-SG-16A-UL	●	8.5	2	1.6	3.5	0.5	23	20	16	11	2.5	23203	(10ヶ) ¥170	
C-30-SG-18A-UL	●	9	2	2.3	3.5	0.5	25	22	18	13	3.0	23204	(10ヶ) ¥190	
C-30-SG-20A-UL	●	9	2.5	1.6	4	0.5	27	24	20	15	3.5	23205	(10ヶ) ¥210	
C-30-SG-22A-UL	●	10.5	2.5	2.3	4	0.5	29	26	22	17	4.5	23206	(10ヶ) ¥220	
C-30-SG-24A-UL	●	11	3	2.3	5	0.5	31	28	24	19	5.0	23207	(10ヶ) ¥280	
C-30-SG-26A-UL	●	12.5	3	3.2	5	0.5	35	31	26	19	5.0	23208	(10ヶ) ¥310	
C-30-SG-28A-UL	●	12	3	2.3	5	0.5	37	33	28	21	5.0	23209	(10ヶ) ¥350	
C-30-SG-30A-UL	●	12.5	3	3.2	5	0.5	39	35	30	23	7.5	23210	(10ヶ) ¥410	
C-30-SG-32A-UL	●	12	3	2.3	5	0.5	41	37	32	25	7.5	23212	(1ヶ) ¥45	
C-30-SG-34A-UL	●	13	3	3.2	5	0.5	43	39	34	27	10.0	23213	(1ヶ) ¥60	
C-30-SG-36A-UL	●	14	4	2.3	6	0.5	45	42	36	28	12.0	23214	(1ヶ) ¥60	
C-30-SG-38A-UL	●	15	4	3.2	6	0.5	48	44	38	30	13.5	23215	(1ヶ) ¥70	
C-30-SG-42A-UL	●	15	4	3.2	6	0.5	52	48	42	34	15.0	23216	(1ヶ) ¥100	
C-30-SG-44A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	54	50	44	36	17.5	23217	(1ヶ) ¥130	
C-30-SG-46A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	56	51	46	36	20.0	23218	(1ヶ) ¥130	
C-30-SG-48A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	58	53	48	38	21.0	23219	(1ヶ) ¥140	
C-30-SG-50A-UL	●	15.2	4	3.2	6.5	0.5	60	55	50	40	23.0	23220	(1ヶ) ¥150	
C-30-SG-52A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	62	57	52	42	23.0	23221	(1ヶ) ¥150	
C-30-SG-54A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	64	59	54	44	24.0	23222	(1ヶ) ¥150	
C-30-SG-56A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	66	60	56	46	25.0	23223	(1ヶ) ¥150	
C-30-SG-60A-UL	●	15.2	4	3.2	6.5	0.5	70	65	60	50	28.0	23224	(1ヶ) ¥160	
C-30-SG-62A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	73	67	62	54	27.0	23225	(1ヶ) ¥170	
C-30-SG-64A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	74	69	64	54	29.0	23226	(1ヶ) ¥170	
C-30-SG-66A-UL	●	15	4	3.5	6	0.5	76	70	66	56	33.0	23227	(1ヶ) ¥180	
C-30-SG-70A-UL	●	15.7	4	3.2	6.5	0.5	80	75	70	60	32.0	23228	(1ヶ) ¥190	
C-30-SG-80A-UL	●	15.7	4.5	3.2	6.5	0.5	90	85	80	70	40.0	23230	(1ヶ) ¥220	
C-30-SG-100A-UL	●	16.7	5	3.2	7	1.0	110	105	100	90	58.0	23233	(1ヶ) ¥420	
C-30-SG-120A-UL	●	17.2	5	4	7.5	1.0	130	125	120	110	68.0	23200	(1ヶ) ¥620	
C-30-SG-30B-UL	●	8.5	3	1.6	3	0.5	35	35	30	25	5.0	23211	(1ヶ) ¥34	
C-30-SG-70B-UL	●	12	5	2	8	0.8	80	80	70	60	32.0	23229	(1ヶ) ¥420	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

商品番号 Product No.	RoHS	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	H3	H4	R	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-SG-20×60A-UL	●	67	60	64	60	20	15	24	27	20	9.1	2.5	1.6	4	10	8	23902	100	
C-30-SG-30×90A-UL	●	100	90	95	90	30	23	35	40	30	12.2	3	3.2	5	15	22	23903	130	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

