

# 難燃性グロメット

# C-30-BW

## FLAME-RETARDED GROMMETS



### 特 徴 Feature

- UL規格適合素材を使用
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Select among various types according to your application.

- 仕 様
- 材 質：クロロプレンゴム(CR) (UL94V-0)
  - 硬 度：50°±5°
- 用 途
- 配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
- 納 期
- 標準品・・・即納します
- 備 考
- 合成ゴム(EPDM)製は特注対応です。
  - カラー製品も製作致します。(EPDM)
  - シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。

Specifi- cations

- Material: Chloroprene rubber (CR)(UL94V-0)
- Hardness: 50°±5°

Specific use

- Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment





C-30-BW-UL



特注 (EPDM)

標準色は黒です。  
Standard color: Black

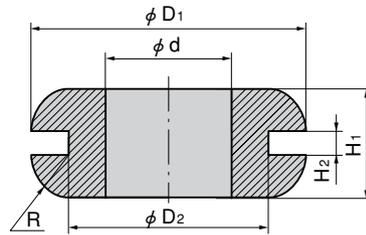

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

工業用  
錠前

周辺機器  
(C)

フリーザー  
金具

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H1	H2	φD1	φD2	φd	R	製品質量(g) Mass	コード Code	価 格 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-BW-6-1-UL	●	▲	7	1	18	12	6	3	2.5	23143	(10ヶ)¥130	100
C-30-BW-6-2-UL	●	▲	8	2	18	12	6	3	2.5	23144	(10ヶ)¥130	
C-30-BW-8-1-UL	●	▲	7	1	20	14	8	3	2.5	23145	(10ヶ)¥150	
C-30-BW-8-2-UL	●	▲	8	2	20	14	8	3	2.5	23146	(10ヶ)¥150	
C-30-BW-10-1-UL	●	▲	8	1	22	16	10	3	3.5	23121	(10ヶ)¥180	
C-30-BW-10-2-UL	●	▲	9	2	22	16	10	3	3.5	23122	(10ヶ)¥180	
C-30-BW-12-1-UL	●	▲	10	1	26	19	12	4	5.0	23123	(10ヶ)¥220	
C-30-BW-12-2-UL	●	▲	11	2	26	19	12	4	6.0	23124	(10ヶ)¥220	
C-30-BW-14-1-UL	●	▲	10	1	29	22	14	4	6.0	23125	(10ヶ)¥280	
C-30-BW-14-2-UL	●	▲	11	2	29	22	14	4	7.0	23126	(10ヶ)¥280	
C-30-BW-16-1-UL	●	▲	10	1	32	25	16	4	8.0	23127	(10ヶ)¥360	
C-30-BW-16-2-UL	●	▲	11	2	32	25	16	4	8.5	23128	(10ヶ)¥360	
C-30-BW-19-1-UL	●	▲	12	1	35	28	19	5	9.5	23129	(1ヶ) ¥42	
C-30-BW-19-2-UL	●	▲	13	2	35	28	19	5	10.0	23130	(1ヶ) ¥42	
C-30-BW-22-1-UL	●	▲	12	1	40	32	22	5	15.0	23131	(1ヶ) ¥49	
C-30-BW-22-2-UL	●	▲	13	2	40	32	22	5	15.0	23132	(1ヶ) ¥49	
C-30-BW-25-1-UL	●	▲	14	1	44	36	25	6	20.0	23133	(1ヶ) ¥70	
C-30-BW-25-2-UL	●	▲	15	2	44	36	25	6	20.0	23134	(1ヶ) ¥70	
C-30-BW-28-1-UL	●	▲	14	1	48	40	28	6	25.0	23135	(1ヶ) ¥90	
C-30-BW-28-2-UL	●	▲	15	2	48	40	28	6	25.0	23136	(1ヶ) ¥90	
C-30-BW-32-1-UL	●	▲	18	1	52	44	32	8	30.0	23137	(1ヶ)¥130	
C-30-BW-32-2-UL	●	▲	19	2	52	44	32	8	30.0	23138	(1ヶ)¥130	
C-30-BW-36-1-UL	●	▲	18	1	56	48	36	8	35.0	23139	(1ヶ)¥160	
C-30-BW-36-2-UL	●	▲	19	2	56	48	36	8	35.0	23140	(1ヶ)¥160	
C-30-BW-45-1.5-UL	●	▲	15.5	1.5	75	55	45	7	55.0	23141	(1ヶ)¥270	
C-30-BW-45-3-UL	●	▲	17	3	75	55	45	7	55.0	23142	(1ヶ)¥270	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問い合わせ下さい。

※箱単位はご相談下さい。