

ホールプラグ




CP-30-HP-LC


HOLE PLUGS



CP-30-HP-LC

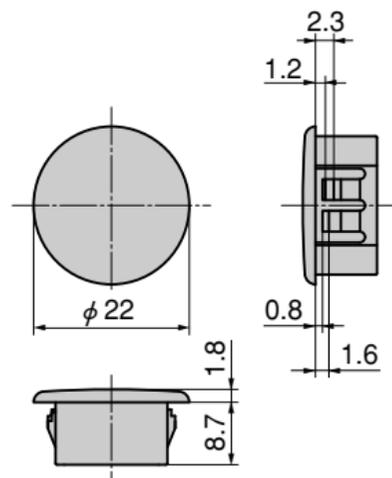

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特 徴 Feature

- **UL規格適合素材を使用**
- コインロック用パネル穴明 ($\phi 19.5 \times 16$) をふさげます。
- 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。
- 取付けは指で押すだけ
- **Materials used are compliant with UL standards.**
- The coin lock panel opening ($\phi 19.5 \times 16$) can be closed.
- One size is for various panel thickness 0.8/1.2/1.6/2.3mm.
- Only one-touch push for installation.

- 仕 様 ● 材 質：ポリアミド66 (PA66) (UL94-V2)
● 標 準 色：ライトグレー
- 納 期 ● 標準品・・・即納します

- Specifi- ● Material: Polyamide66 (PA66) (UL94-V2)
cations ● Standard color: Light gray

商品番号 Product No.	RoHS	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
CP-30-HP-LC	●	1.3	23906	¥30	100

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位をご相談下さい。

品質保証の **TAKIGEN** マーク