

網ガラス入り窓枠

NET GLASS WINDOW FRAMES





ステンレス製 **C-1163**



C-1163-1




C-1163-2

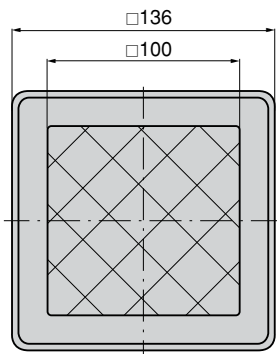

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

□124

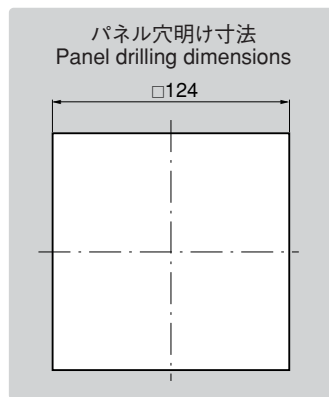


特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- 仕様 ● 材質：枠／ステンレス鋼板 (SUS304)
窓／C-1163-1／網入りガラス
(厚み:6.8mm)
C-1163-2／ポリカーボネイト (PC)
(厚み:6.0mm)
- 表面仕上：枠／アクリル樹脂焼付塗装
(ブラック)

- 用途 ● 適用パネル厚：1.0～3.2mm
● 屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
- 納期 ● 標準品・・・即納します

- Specifications ● Material: Flame: Stainless steel plate (SUS304)
Window: C-1163-1: Net glass
(thickness: 6.8mm)
C-1163-2: Polycarbonate (PC)
(thickness: 6.0mm)
- Finish: Flame: Acrylic resin enamel coating
(Black)
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm
- Specific use ● Outdoor control and distribution boards and lockers

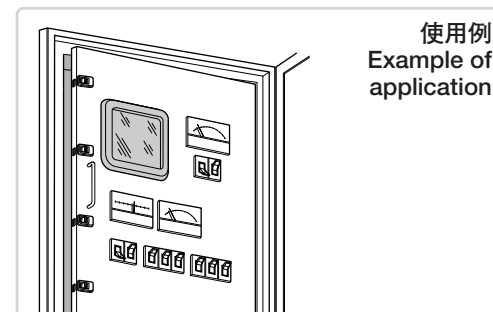

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1163-1	●	●	378	21974	¥3,500	10
C-1163-2	●		394	22915	¥3,600	10

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。 ※箱単位はご相談下さい。
お問合せ下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー
金具