



マスキング リベット


MASKING RIVETS

塗料付着防止 ねじ穴の保護

PAT.PEND.



C-30-MR

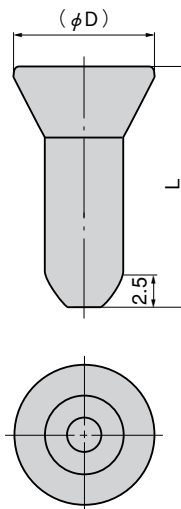

特徴 Feature


- 塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
- Paint is not stuck to male screw section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to prevent dust from entering unused male screw section.

仕様 ● 材質：シリコンゴム (Si)
● 耐熱温度：-50～+250℃

用途 ● 配分電盤・制御盤
納期 ● 標準品・・・即納します
備考 ● 100個単位

Specifications ● Material: Silicone rubber
● Heat resistance temperature: -50to +250℃
Specific use ● Power/distribution and control boards
Remarks ● 100-piece units.

使用例 Example of application

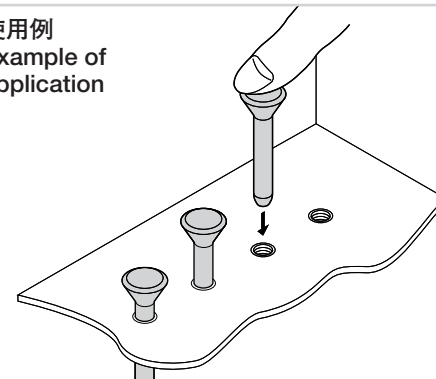

商品番号 Product No.	RoHS 対応タップ Applicable tap	(φD)	L	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-MR-3	● M3	6.9	17	22/100ヶ	21752	¥21	10000
C-30-MR-4	● M4	7.7	17	38/100ヶ	21753	¥23	6000
C-30-MR-5	● M5	8.6	17	42/100ヶ	21754	¥24	5000
C-30-MR-6	● M6	9.5	25	88/100ヶ	21755	¥27	3000
C-30-MR-8	● M8	11.2	25	130/100ヶ	21756	¥30	2000
C-30-MR-10	● M10	13	30	240/100ヶ	21809	¥42	1000
C-30-MR-12	● M12	15	30	300/100ヶ	21810	¥50	1000

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位をご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)