自在キャスター 固定キャスター

ストッパー付 K-413S ストッパーなし K-420S K-420SR

SWIVEL AND RIGID CASTERS

重量用 キャスタ

キャスタ-

アジャスタード キャスター

車輪

双鲸 キャスタ-

アブソーバ-

ボール キャスター

戸車

台車

[K-413S]

レベル アジャスター ペダル

ロック ステップ

スライド レール K-413S



K-420SR

徵 Feature

- 強力なストッパー付
- 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
- Unit is equipped with the powerful stopper.
- Select wheel material from wide variations according to your application.

仕 様 ★オ

本体/冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)

●表面仕上:本体/亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)

● 大型・中型の機器・作業台・ワゴン 用 途 納期


●標準品・・・即納します


Specifications


- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Rubber (R), nylon (N), or urethane (UB)
- Finish: Main body: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)


Specific use • Large or middle-sized equipment, benches and wagons

[K-420SR]







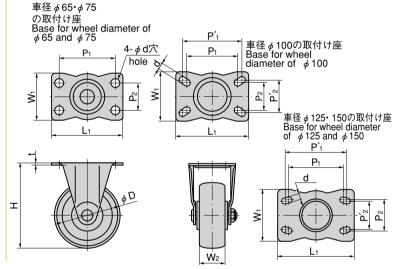

※K-415Sは製造中止になりました。 *Production of K-415 has been stopped

※本図・表中のW2はゴム車を示します。 *W2 on the table and the drawings indicates rubber-used wheel

**Production of K-415 has been stopped.															u wiicei.								
商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD	Н	L1×W1	$P_1 \times P_2$ $(P'_1 \times P'_2)$				φd	旋回 半径	許容荷重kN (kgf) Allowable load			製品質量(g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel	
							L2	W ₂	t		Slewing radius	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price
K-413S-65-(車輪 Wheel)			65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	69	0.49(50)	0.69(70)	0.69(70)	440	365	401	30236	¥560	30241	¥500	30960	¥900
K-413S-75-(車輪 Wheel)	A		75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	69	0.59(60)	0.78(80)	0.78 (80)	485	390	426	30237	¥620	30242	¥510	30961	¥940
K-413S-100-(車輪 Wheel)	A		100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	89	1.18(120)	1.18(120)	0.98(100)	1,240	1,080	1,211	30238	¥1,350	30243	¥1,400	30962	¥2,150
K-413S-125-(車輪 Wheel)			125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	105	1.47(150)	1.47(150)	1.27(130)	1,840	2,000	1,863	30239	¥1,850	30244	¥2,250	30963	¥3,150
K-413S-150-(車輪 Wheel)	A		150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57(160)	1.57(160)	1.37(140)	2,110	2,400	2,076	30240	¥2,050	30245	¥2,550	30964	¥3,600
K-420S-65-(車輪 Wheel)	A		65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	63	49 (50)	0.69(70)	0.69(70)	440	365	345	30413	¥470	30418	¥400	30965	¥780
K-420S-75-(車輪 Wheel)	A		75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	67	0.59(60)	0.78(80)	0.78 (80)	485	390	372	30414	¥520	30419	¥430	30966	¥850
K-420S-100-(車輪 Wheel)	A		100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	86	1.18(120)	1.18(120)	0.98(100)	1,240	1,080	1,069	30415	¥1,100	30420	¥1,100	30967	¥1,850
K-420S-125-(車輪 Wheel)	A		125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	102	1.47(150)	1.47(150)	1.27(130)	1,840	2,000	1,622	30416	¥1,600	30421	¥2,000	30968	¥2,700
K-420S-150-(車輪 Wheel)	A		150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57(160)	1.57(160)	1.37(140)	2,110	2,400	1,824	30417	¥1,800	30422	¥2,250	30969	¥3,300
K-420SR-65-(車輪 Wheel)	A		65	85	70×47	55×28	\overline{Z}	26	2.3	8.8	$\overline{}$	0.49(50)	0.69(70)	0.69(70)	260	185	231	30428	¥390	30433	¥280	30970	¥680
K-420SR-75-(車輪 Wheel)	A		75	93	70×47	55×28		26	2.3	8.8		0.59(60)	0.78(80)	0.78(80)	305	200	250	30429	¥450	30434	¥310	30971	¥740
K-420SR-100-(車輪 Wheel)	A		100	132	110×78	80×45 (90×50)		32	3.2	11		1.18(120)	1.18(120)	0.98(100)	810	650	828	30430	¥880	30435	¥880	30972	¥1,600
K-420SR-125-(車輪 Wheel)	A		125	168	140×94	100×56 (112×53)		38	3.5	11		1.47(150)	1.47 (150)	1.27(130)	1,360	1,600	1,361	30431	¥1,350	30436	¥1,800	30973	¥2,450
K-420SR-150-(車輪 Wheel)	A		150	190	140×94	100×56 (112×53)		43	3.5	11		1.57(160)	1.57(160)	1.37(140)	1,620	1,900	1,585	30432	¥1,600	30437	¥2,000	30974	¥3,050
●:RoHS指 ²	令対	応品	_	: F	RoHS指令	に対応可能	とでで	₹ . ‡	i問	合せ	下さ	, \ ₀	1kgf≒9.8N								※箱単位	立はご相言	淡下さい。

E-mail Address 東京 E-mail:tokyo@takigen.co.jp 大 阪 E-mail: osaka@takigen.co.jp

名古屋 E-mail: nagoya@takigen.co.jp 札 幌 E-mail: sapporo@takigen.co.jp 仙 台 E-mail: sendai@takigen.co.jp

新 潟 E-mail: niigata@takigen.co.jp 宇都宮 E-mail: utunomiya@takigen.co.jp 浦 和 E-mail: urawa@takigen.co.jp