

レベルアジャスター

ステンレス製 KC-1280 鉄製 KC-280

LEVEL ADJUSTERS

KC

PAT.PEND.



特徴 Feature

- [KC-1280]
- ステンレス製で耐食性に優れています。
 - 底部は難燃材 (UL94-V0) を標準装備
 - Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The fireretarding material is equipped normally with the bottom.
- [KC-280]
- ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
 - 底部のクロロブレンゴムは圧着焼付方法ですので、脱落・摩耗を防ぎます。
 - シャフトは一体加工ですので、耐荷重・耐衝撃に優れています。
 - クロロブレンゴムは難燃材 (UL94-V0) を使用しています。
 - Cross-shaped cut is on the back of the screw so use a phillips-type screwdriver.
 - The Bottom/chloroprene rubber is pressed welding, so resistant to drop out and wear.
 - Shaft is integrated so load and impact resistance is great.
 - Chloroprene rubber uses the fire retarding material (UL94-V0).



KC-1280-1




KC-1280-3



KC-280-1-FR



KC-280-2

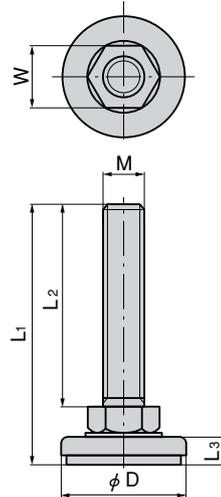

- [KC-1280]
- 仕様 ● 材質：シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
カバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
底部/クロロブレンゴム (UL94-V0)
- 用途 ● 表面仕上：電解研磨
- 納期 ● 環境機器・自動販売機
- 備考 ● 標準品・・・即納します
- [KC-280]
- 仕様 ● 材質：シャフト/軟鋼線材 (SWRM)
カバー/冷間圧延鋼板 (SPCC)
底部/クロロブレンゴム (UL94-V0)
非移行性ゴム (FRB) (硬度70±5°)
- 用途 ● 表面仕上：シャフト・カバー/黒色亜鉛めっき (MFZn)
- 納期 ● 計測機器・情報処理機
- 備考 ● 標準品・・・即納します
- 備考 ● 表以外の寸法も製作致します。

- [KC-1280]
- Specifications ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Cover: Stainless steel plate (SUS304)
Bottom: Chloroprene rubber (UL94-V0)
- Specific use ● Finish: Electrolytic polishing
- Specific use ● Environment equipment and vending machines
- [KC-280]
- Specifications ● Material: Shaft: Mild steel wire (SWRM)
Cover: Cold rolled steel plate (SPCC)
Bottom: Chloroprene rubber (UL94-V0)
non-move rubber (FRB) (Hardness: 70±5°)
- Specific use ● Finish: Shaft/Cover: Black zinc plating (MFZn)
- Specific use ● Measuring and information equipment

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W	φ D	M×ピッチ Pitch	垂直使用荷重 kN (kgf) Vertical load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
KC-1280-0	●	●	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.8 (1000)	456	21298	¥ 1,850	20
KC-1280-1	●	●	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.8 (1000)	385	21299	¥ 1,650	25
KC-1280-2	●	●	97	70	16	24	60	M16×2	8.82 (900)	240	21300	¥ 1,300	35
KC-1280-3	●	●	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84 (800)	145	21301	¥ 930	50
KC-1280-4	●	●	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92 (400)	80	21302	¥ 710	100
KC-1280-5	●	●	78.5	60	12	13	40	M8 ×1.25	2.94 (300)	65	21303	¥ 660	100

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

商品番号 Product No.		RoHS	CAD	L1	L2	L3	W	φ D	M×ピッチ Pitch	垂直使用荷重 kN (kgf) Vertical load	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price		箱入数 Quantity per box
クロロブレンゴム Chloroprene rubber	非移行性ゴム Non-transmutation rubber											クロロブレンゴム Chloroprene rubber	非移行性ゴム Non-transmutation rubber	クロロブレンゴム Chloroprene rubber	非移行性ゴム Non-transmutation rubber	
KC-280-0	KC-280-0-FR	▲	●	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.8 (1000)	456	20641	21306	¥ 680	¥ 920	20
KC-280-1	KC-280-1-FR	▲	●	130	100	16	30	60	M20×2.5		385	20642	21307	¥ 620	¥ 860	25
KC-280-2	KC-280-2-FR	▲	●	97	70	16	24	60	M16×2	8.82 (900)	240	20643	21308	¥ 500	¥ 740	35
KC-280-3	KC-280-3-FR	▲	●	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84 (800)	145	20644	21309	¥ 380	¥ 580	50
KC-280-4	KC-280-4-FR	▲	●	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92 (400)	80	20645	21310	¥ 300	¥ 400	100
KC-280-5	KC-280-5-FR	▲	●	78.5	60	12	13	40	M8 ×1.25	2.94 (300)	65	20646	21311	¥ 280	¥ 380	
KC-280-10	KC-280-10-FR	▲	●	169	130	25	30	100	M20×2.5	9.8 (1000)	800	21719	21721	¥ 3,000	¥ 3,100	20
KC-280-11	KC-280-11-FR	▲	●	169	130	25	30	80	M20×2.5		655	21720	21722	¥ 2,400	¥ 2,500	25

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。



重量用
キャスター

キャスター

アジャスター付
キャスター

車輪

双輪
キャスター

ショック
アブソーバー

ボール
キャスター

戸車

台車

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール