

ドアコネクター

DOOR CONNECTERS

PAT.PEND



特徴 Feature

- 扉を閉じた時のみ通電しますので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
- 配線が簡単にできます。
- Current flows only when the door is closed, so that the cord will not become obstructive to opening the door.
- Wiring can be easily performed.

- 仕様 ●材 質：ポリカーボネート樹脂(PC)
●接 点：銀めっき
●圧着端子：1.25S付
- 用途 ●特装车・バン型車等の扉～フレーム間の通電
- 納期 ●特注品・・・納期ご連絡します
- 備考 ●接点は独立した4接点で銀めっき付です。

- Specifications ●Material: Polycarbonate resin (PC)
●Contact: Silver plating
●Clamp terminal: With 1.25 S
- Specific use ●For current carrying between the frames and the door of special equipped vehicles and vans.
- Remarks ●The connector has the 4 independent contact points which are plated with silver.

商品番号 Product No.	製品質量(g) Mass	コード Code	価 格 Price	箱入数 Quantity per box
LE-127	170	50127	¥2,000	20

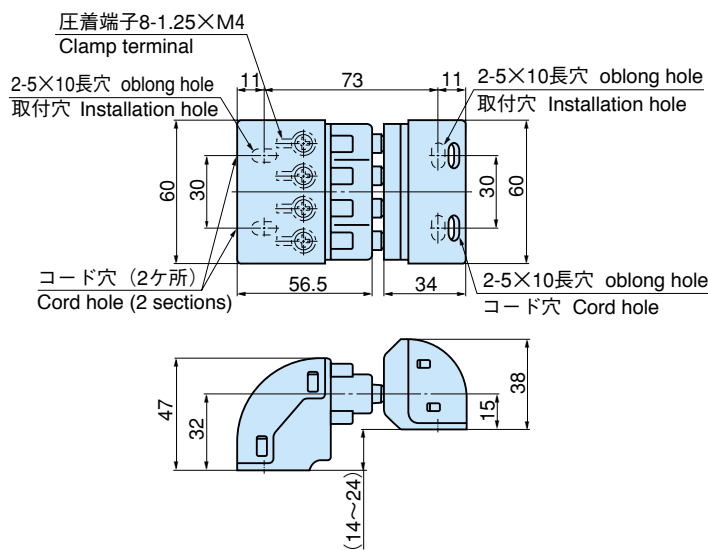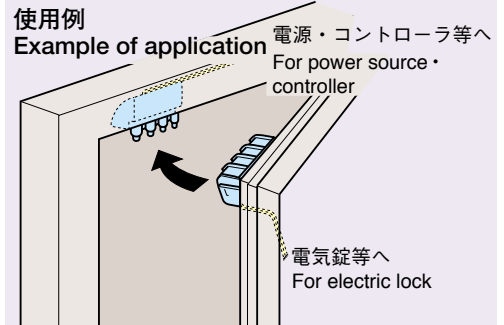

リモートスイッチ (押しボタンスイッチ)

REMOTE SWITCHES


LE-121

特徴 Feature

- スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。
- 端子台が取付いているので結線が容易です。
- 確認LED付
- Switches are cased in so installation is simple.
- Terminal board is attached so connection is easy.
- With check LED

- 仕様 ●5芯
- 用途 ●モーターコントローラ(LE-102・LE-111)の施錠解用スイッチ
●その他の復帰型のスイッチを必要とする回路
- 納期 ●特注品・・・納期ご連絡します
- スイッチ部 ●接点容量(抵抗負荷) 3A、AC250V
特性 3A、DC30V
- 機械的耐久性 5万回以上
 - 電気的耐久性 5万回以上
 - 単極双投・モーメンタリー式

- Specifications ●5-core
- Specific use ●Motor controller (LE-102/111) locking/unlocking switch
●Circuits requiring return-type switch
- Switch character- ●Contact capacity (resistance load)
istic 3A, AC250V 3A, DC30V
- Mechanical endurance: 50, 000 times or more
 - Electrical endurance: 50, 000 times or more
 - Single-pole double-throw/momentary

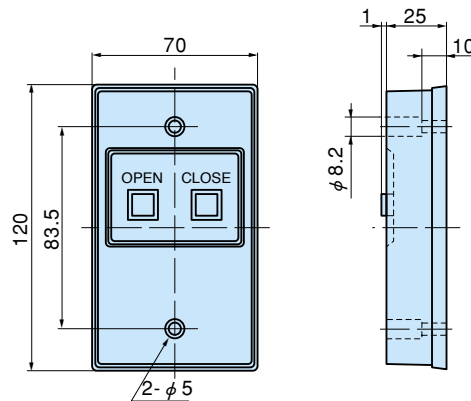

商品番号 Product No.	製品質量(g) Mass	コード Code	価 格 Price	箱入数 Quantity per box
LE-121	50	50109	¥3,400	