

ACソレノイドロック(通電時施錠型)

LE-63


AC SOLENOID LOCKS





メカニカル
ロック

ソレノイド
ロック


電気錠
システム

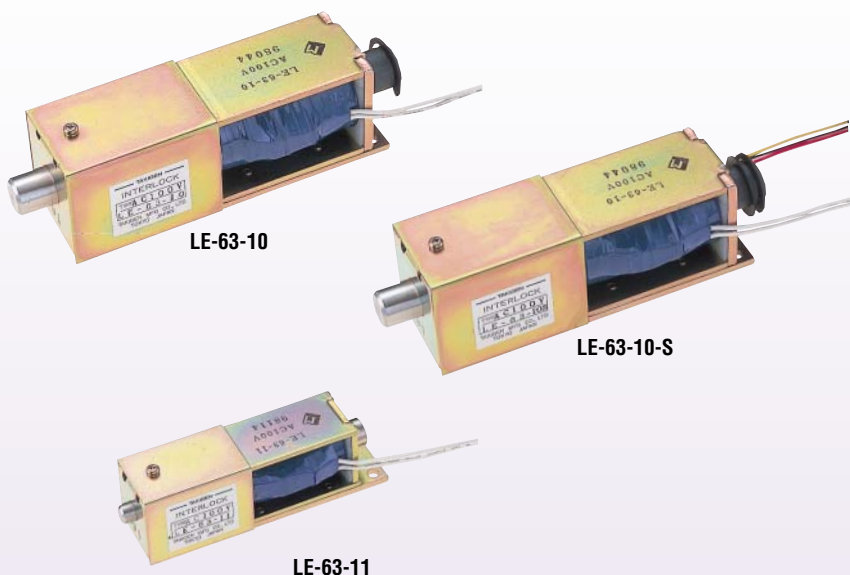


[LE-63-10
LE-63-10-S]

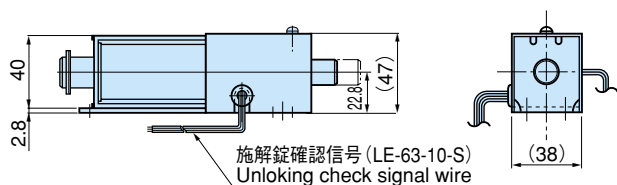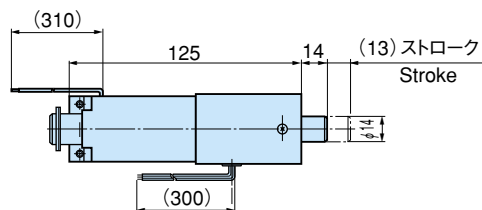

施錠: 黄(COM)-緑(NO) Locking: Yellow-green
解錠: 黄(COM)-赤(NC) Unlocking: Yellow-red

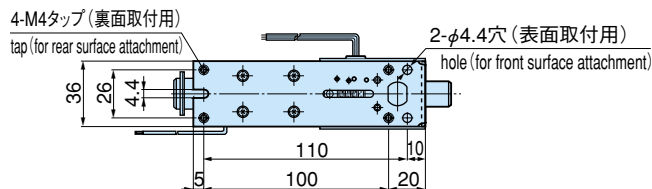

使用例 Example of application

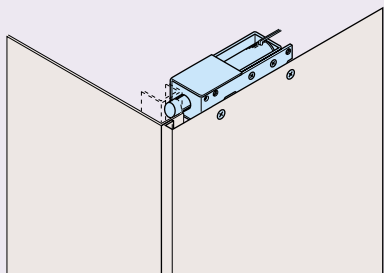




特徴 Feature

- ソレノイドロックの交流タイプ
- 小・中扉用電気錠
- 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行う)
- 遠隔操作で施錠できます。
- 保護カバー付属(取外し可能)
- 施錠確認スイッチ付
- The AC type of solenoid locks.
- The electric locks for small- and medium-sized doors.
- Can be installed on both front and back surface.
(remove the cap when choosing the front surface)
- It can be locked through a remote control.
- The protection cap is attached. (can be removed)
- The lock verification switch is incorporated.

仕様	●定格電圧: AC100V(連続定格) ●確認スイッチ定格: AC-125V,1A・DC30V,0.5A(抵抗負荷) ●使用周囲温度: -5~40°C(氷結しないこと) ●使用周囲湿度: 45~85%RH(結露しないこと)
用途	●パスボックス・各種機器
納期	●標準品・・・即納します
備考	●バリスタ内蔵 ●AC100V以外の仕様は別注 ●本製品のラッチストローク及び、引込み力、押し出し力は水平取付け時の値です。

Specifications	●Rated voltage: AC100V (continuous rating) ●Verification switch rated: AC-125V 1A, DC30V 0.5A (resistance load) ●Ambient temperature: -5 to +40°C (non-condensing) ●Ambient humidity: 45%RH to 85%RH (non-dewing)
Specific use	●Pass boxes and various equipment
Remarks	●Varister is built in. ●Specifications other than AC100V are optional. ●The latch stroke, the retraction force and the extension force are value in the horizontal installation.

[LE-63-11]

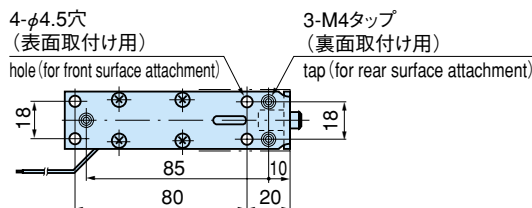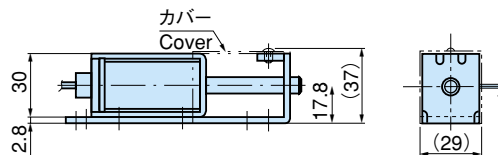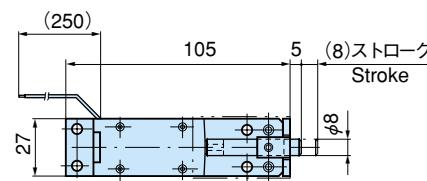

商品番号 Product No.	消費電力(W) Power consumption	ラッチ引込力(水平時)N(gf) Latch retraction force (horizontal)	ラッチ押し出し力(水平時)N(gf) Latch extension force (horizontal)	製品質量(g) Mass	コード Code	価格 Price	箱入数 Quantity per box
LE-63-10	12	4900 (500)	3185 (325)	683	50217	¥8,500	18
LE-63-10-S	12	4900 (500)	3185 (325)	692	50218	¥13,000	18
LE-63-11	7	1470 (150)	980 (100)	300	50219	¥9,500	