

コンピュータ用 超小型キースイッチ

S-10

MICRO CONTROL KEYSWITCHES

S



S-10-90-B-3




キーNo.M62
Key

PAT.PEND.



特徴 Feature

- シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
- マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
- 3種類の信号回路が接続できます。
- 鍵違いは21種類できます。
- The smallest keyswitch among cylinder locks.
- Microswitch can be installed with up to three steps.
- Three kinds of signal circuits can be connected.
- 21 sets are available for key differences.

仕様	● 製品質量：錠前33g・マイクロスイッチ0.3g ● 材質：快削黄銅棒 (C3604BD) ● 表面仕上：クロムめっき (MBCr) ● 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途	● コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器 (防犯・防災)
納期	● 標準品・・・即納します
Specifications	● Mass: Lock: 33g, Microswitch: 0.3g ● Material: Free cutting brass bar (C3604BD) ● Finish: Chrome plating (MBCr) ● Keyed alike and key differences are available.
Specific use	● Computer peripherals, small speciality phones, transceivers and security equipment.

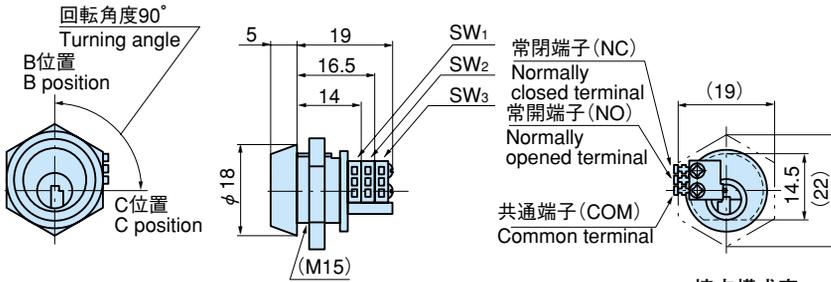

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	コード Code	価格 Price	箱入数 Quantity per box
S-10-90-B-1同番 keyed alike	40138	¥2,900	50
S-10-90-B-1鍵違い key differences	40139	¥2,950	
S-10-90-B-2同番 keyed alike	40140	¥3,180	
S-10-90-B-2鍵違い key differences	40141	¥3,230	
S-10-90-B-3同番 keyed alike	40142	¥3,360	
S-10-90-B-3鍵違い key differences	40143	¥3,410	

接点構成表

Contact structures table

※印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (※) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-10-90-B-1 同番 keyed alike	B位置 90° C位置	※	COM NO NC
S-10-90-B-1 鍵違い key differences	B位置 90° C位置	SW: COM NO NC	SW: COM NO NC
S-10-90-B-2 同番 keyed alike	B位置 90° C位置	※	COM NO NC
S-10-90-B-2 鍵違い key differences	B位置 90° C位置	SW ₁ : COM NO NC SW ₂ : COM NO NC	SW ₁ : COM NO NC SW ₂ : COM NO NC
S-10-90-B-3 同番 keyed alike	B位置 90° C位置	※	COM NO NC
S-10-90-B-3 鍵違い key differences	B位置 90° C位置	SW ₁ : COM NO NC SW ₂ : COM NO NC SW ₃ : COM NO NC	SW ₁ : COM NO NC SW ₂ : COM NO NC SW ₃ : COM NO NC

※接続の注意 ハンダ作業は15W3秒以内で行って下さい。
※Caution on connection: Soldering must be executed with 15W three-second or less.

マイクロスイッチ


S-10用

MICRO CONTROL KEYSWITCHES

PAT.PEND.



S-10 用マイクロスイッチ
microswitch

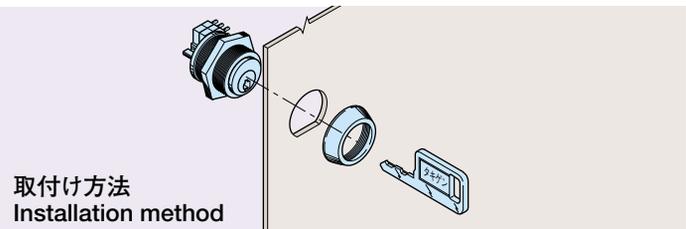

取付け方法
Installation method

- 仕様
特性
- 定格：DC30V 5~50mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗：100mΩ以下
 - 絶縁抵抗：100MΩ以上 (DC250Vメガ)
 - 耐電圧：(50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC500V
各端子と非充電金属部間 AC500V
 - 耐久性：機械的3万回以上、電氣的1万回以上
 - 接点材料：金めっき
 - 耐振動：10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃：約30G以上
 - 突入電流：常時閉路/最大0.5A、常時開路/最大0.5A

- Switch characteristic
- Rated: DC 30V 50 to 500mA
 - Contact resistance: 100mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ (DC 250V mega)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals / AC500V
Between each terminal and non-charged metal / AC500V
 - Durability: Mechanical / 30,000 times or more, Electrical / 10,000 time or more
 - Contact material: Gold plating
 - Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: Approx. 30G or more
 - Rush current: Normally closed / Max. 0.5A, Normally opened / Max. 0.5A