

DGK

다이얼 그릴 노브

elesa



【본체】

폴리아미드
(유리강화섬유)
무광 검정

【인서트】

SUM22L
검정 착색

【문자판】



알미늄 (A1050P)

【긴 바늘】

빨강

【짧은 바늘】

검정

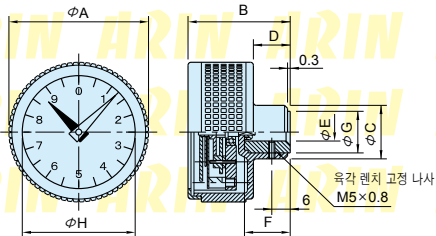

품 번			회전 방향	A	B	C	D	E (H7)	F	G	H	질량 (g)
눈금수 10	눈금수 20	눈금수 30										
DGK 50R-1/10	DGK 50R-1/20	DGK 50R-1/30	시계방향	51	48	24	16.5	8	17	18	42	120
DGK 50L-1/10	DGK 50L-1/20	DGK 50L-1/30	반시계방향									
DGK 70R-1/10	DGK 70R-1/20	DGK 70R-1/30	시계방향	70	52	28	19	10	22	22	60	200
DGK 70L-1/10	DGK 70L-1/20	DGK 70L-1/30	반시계방향									

【특징】

- 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 사용하였습니다.

【주의 사항】

- 인디케이터 부착형입니다.
- 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 60° 이내에서 사용하여 주십시오.