防水フラットハンドル

防水 TAK60 マスターチェンジ キーチェンジ CAD

A-484-B

WATERPROOF FLUSH HANDLES

プル&スイング

PAT.PEND.

A-484-B-1

A-484-B-3

キーNo.TAK60
Key

特　徴　Feature

- 防水タイプ（Oリング・シートパッキン使用）
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 防錆アップのサチライトクロムめっき（25μm）と焼付塗装
- 左右兼用型（カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます）
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Rustproof satellite chrome plating (25μm) and baking finish.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕　様
- 材　　質
  A-484-B-1・2／アルミニウム合金（ADC）
  A-484-B-3・4／亜鉛合金（ZDC）
- 表面仕上
  サチライトクロムめっき（MACr・MZCr）
- 付 属 品：キー2本・ビスセット・止め金・取付け板

用　途 ● キュービクル・配分電盤・制御盤
納　期 ● 標準品・・・即納します
備　考
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せ下さい。
- ステンレス製も製作中です。
- 取付ねじを変更することにより最大適用板厚を広げることができます。
  A-484-B-1: 5mm (M5×16SW)
  A-484-B-2・3: 4mm (M5×16SW)
  A-484-B-4: 4mm (M5×14SW)
- 本製品の、止め金取り付け用ねじは緩み止めのため「ネジロック」の塗布をお奨めします。

Specifications
- Material: A-484-B-1/2: Aluminum alloy (ADC).
  A-484-B-3/4: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating(MACr/MZCr)
- Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate

Specific use ● Cubicles, power/distribution and control boards

Remarks
- It can be adapted to max. panel thickness by replacing the screw.
  A-484-B-1: 5mm (M5×16SW)
  A-484-B-2・3: 4mm (M5×16SW)
  A-484-B-4: 4mm (M5×14SW)
- It is recommended that 'screwlock' be used to prevent loosening of the screws holding the catch of the product in place.

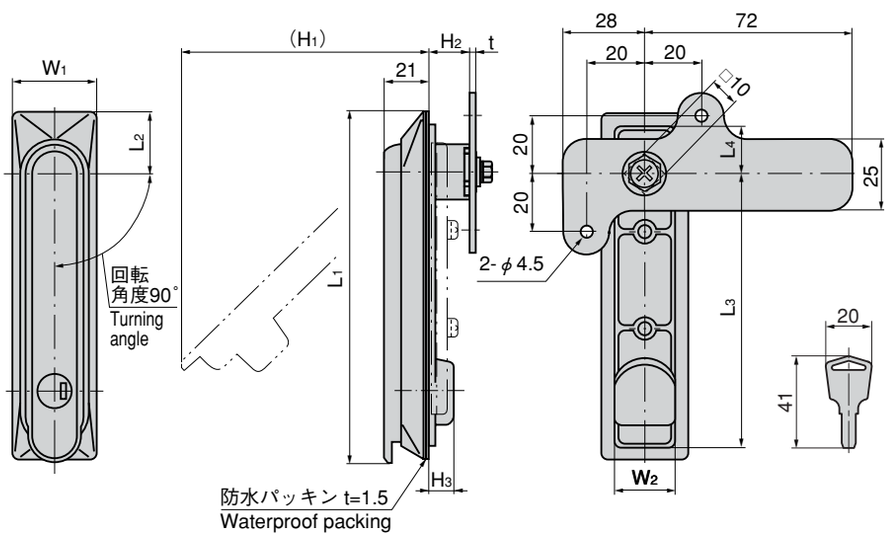

作動例 Example of operation

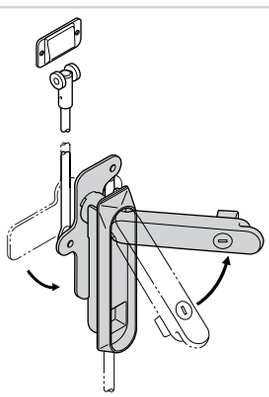

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

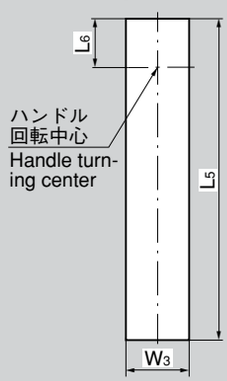

商品番号 Product No.	付属止め金 Attached stopper plate
A-484-B-1-TAK60	AC-25-E-1
A-484-B-2-TAK60	AC-25-E-1
A-484-B-3-TAK60	AC-25-E-2
A-484-B-4-TAK60	AC-25-E-2

商品番号 Product No.	RoHS	備　考 Remarks	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	(H1)	H2	H3	t	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単　価 Price	箱入数 Quantity per box
A-484-B-1-TAK60	▲	鍵付き With lock	192	28	157	23	181	24	43	35	36	136	18	12	3.2	0.6～3.0	480	04094	¥3,800	12
A-484-B-2-TAK60	▲	鍵付き With lock	160	28	128	24	153	25	39	31	32	115	18	12	3.2	0.6～3.0	400	04095	¥3,600	20
A-484-B-3-TAK60	▲	鍵付き With lock	142	26	112	22	135	23	34	26	27	107	22	11	2.3	0.6～3.0	570	04096	¥3,000	20
A-484-B-4-TAK60	▲	鍵付き With lock	117	26	84	18	103	19	34	26	27	83	22	6	2.3	0.6～2.0	500	04097	¥2,600	20

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。　※箱単位はご相談下さい。

小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp
八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp
川　崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp
厚　木 E-mail : atsugi@takigen.co.jp
沼　津 E-mail : numazu@takigen.co.jp
京　都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp
広　島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp
福　岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp
韓　国 E-mail : kang@takigen.co.kr