


ダブルスナッチロックハンドル

A-887 インナーハンドル A-866-1L

DOUBLE-SNATCH LOCK HANDLES

A





- クレモン
- ローラー
締り
- 特装密閉
ハンドル
- フリーザー
密閉
- 平面
スイング
- ギア式
- 平面
ハンドル
- ポップ
ハンドル
- リフト
ハンドル
- アジャスト
ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ**
- リンク
- フック式
- ロック
ハンドル
- L 型
ハンドル
- T 型
ハンドル
- 丸型
小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金
ロッド棒
- ジョイント
リンク
- ワイヤ

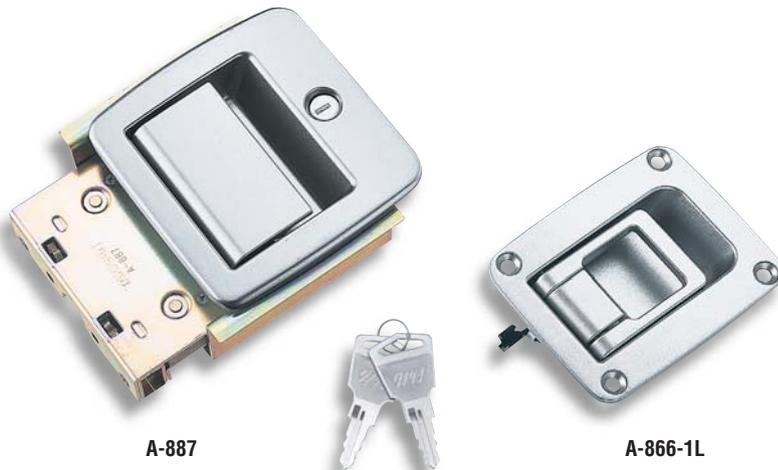


A-887

A-866-1L

キーNo. T0230
Key

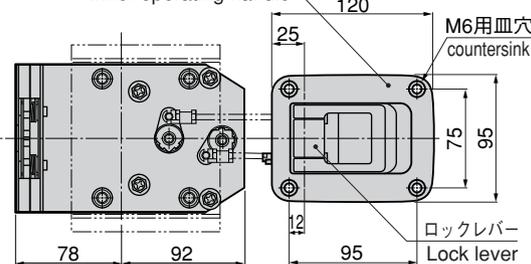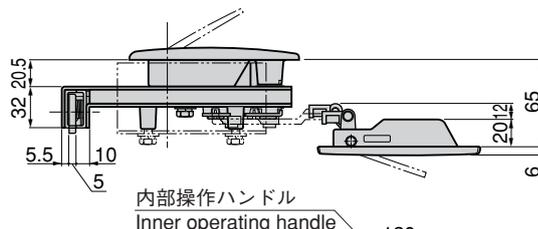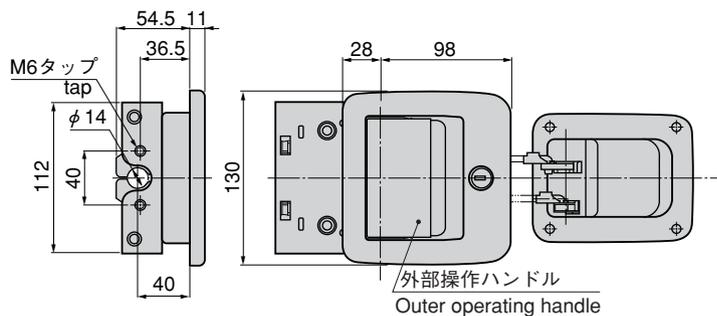

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

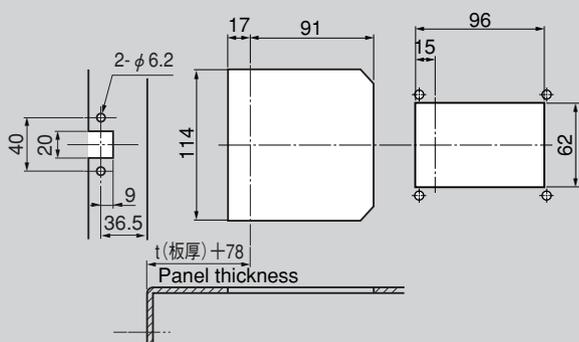

特徴 Feature

- ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
- 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
- アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
- Double-snatch lock durable construction.
- The handle operation and door locking/unlocking can be performed from the inside or outside.
- The outer handle is connected to the inner handle through a rod so the arrangement is free.

- 仕様
- 材質：ハンドル/アルミニウム合金(ADC)
ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)
 - 表面仕上：ハンドル/焼付塗装
(シルバーメタリック)
ロック部/亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)


- 用途
備考
- 鍵番号：T0230
 - 付属品：キー2本
 - 特装车・建設機械等のワンタッチドア
 - 標準品…即納します
 - ロッドは付属していません。
 - ストライカーはC-1851-Sを推奨します。
 - 詳細は1082ページをご参照下さい。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1236ページ)を塗布して下さい。

- Specifications
- Material: Handle: Aluminum alloy (ADC)
Lock: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Handle: Baked (silver metallic)
Lock: Zinc plating chromate treatment
(MFZn-C)

- Specific use
- Key No.: T0230
 - Accessories: Two keys
 - One-touch doors for specially vehicles, construction equipment etc.

- Remarks
- Rods are optional
 - Recommend to use the strikers C-1851-S together. (See page 1082.)
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1236) to the sliding parts.

取付け方法 Installation method

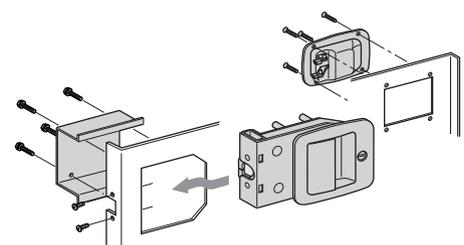

商品番号 Product No.	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
A-887	外部操作ハンドル Outer operating handle	2,200	03489	¥12,000	2
A-866-1L	内部操作ハンドル Inner operating handle	230	03490	¥2,450	10

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位をご相談下さい。