

ラミネートヒンジ(270°開き)



B-868-1・2



LAMINATE HINGES

B



B-868-1

脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
Support belt to prevent accidents



特徴 Feature

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
- ヒンジの長さは任意にカットできます。
- 自由状態で約60°開いています。
- ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
- 270°開き(リア扉に最適)
- Increases waterproof effects by the seamless hinges.
- This hinge can be cut for an optional length.
- Opens 60° when the door is free.
- Eliminates projections on the door, making the appearance neat.
- Opens 270°. (Suitable for the rear door)

仕様 ● 材質：ベース部/アルミニウム合金押出材
ヒンジ部/エラストマー樹脂

- 用途 ● 表面仕上：アルマイト処理
● 特装车・中型バン・保冷車・バスリッド
● 標準品・・・即納します
- 納期 ● この蝶番を縦に使用すると扉先端部が多少垂れ下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュ等をお取付け下さい。
- 取付け穴は開いてません。(蝶番両端部は40mm以内とし、他は任意の位置で穴を開けて下さい。)
- 油圧シリンダー等で扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかかります。お問合せ下さい。
- ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換して下さい。



Specifications ● Material: Base: Extruded aluminum alloy
Hinge: Elastomer resin

Specific use ● Finish: Alumite treatment
● Specially equipped vehicles, medium size vans, cold storage cars and bus lids


- Remarks ● When the hinge is installed, the door end will be lowered about. If correction is required, install the guide bush.
- Mounting holes are not provided. (Holes may be drilled in any location, but the holes at both ends should be no more than 40mm from the end.)
- If the door is operated by the hydraulic cylinder, the excessive tensile force is applied to the hinge. Please call us for the detailed information.
- If rubber deteriorates, replace it immediately.

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | L | P | 製品質量(g) Mass | コード Code | 単価 Price | 箱入数 Quantity per box |
|---------------------|------|-----|----|------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| B-868-1 | ● | ● | 30 | 15 | 3,400 | 11416 | ¥22,000 | 5 |
| B-868-2 | ● | ● | 22 | 10.5 | 3,100 | 11417 | ¥21,000 | |

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

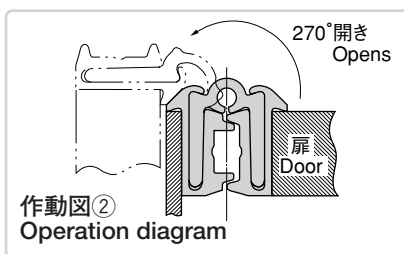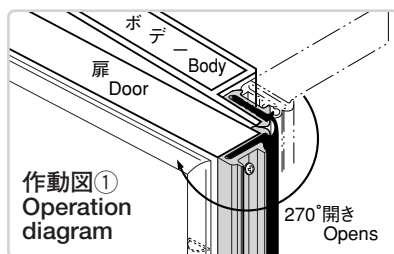

使用例 Example of application

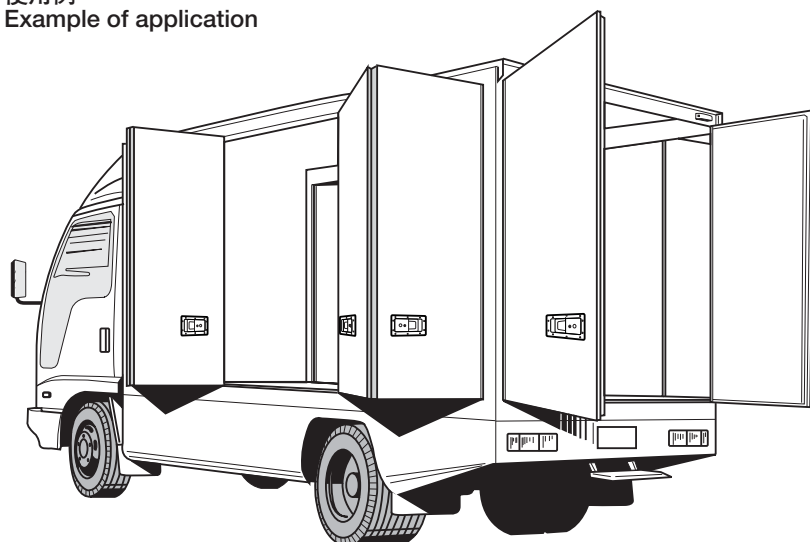

折り戸やリヤ扉に最適
Suitable for the folding door or the rear door.



長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜きし蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装车蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)