

大型キャッチクリップ

ステンレス製 **C-1537-A**



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 南京錠で施錠ができます。
- 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Can be locked with a padlock.
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.

- 仕様
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上：バレル研磨
- 用途
- 船舶・工作機械・計測機器
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- 南京錠C-555は1173ページをご参照下さい。

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific use

- Finish: Barrel polishing
- Ships, machine tools and measuring equipment

Remarks

- For padlock C-555, see page 1173.

CATCH CLIPS

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー
金具





C-1537-A-2



C-1537-A-3

PAT.PEND.

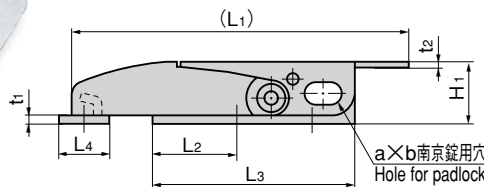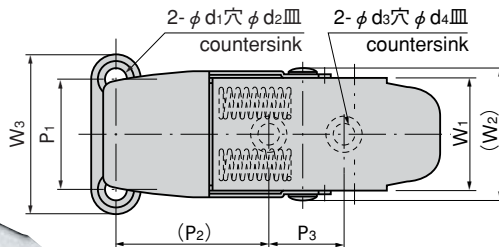

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	参考引張荷重 N (kgf) Tensile load				
	締代 (mm) Tightening margin				
	1	2	3	4	5
C-1537-A-1	161(16.5)	200(20.5)	235(24.0)	264(27.0)	298(30.5)
C-1537-A-2	161(16.5)	186(19.0)	210(21.5)	210(24.5)	
C-1537-A-3	53(5.5)	73(7.5)	93(9.5)		
C-1537-A-4	53(5.5)	68(7.0)	83(8.5)		

※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	L2	L3	L4	W1	(W2)	W3	H1	t1	t2	P1	(P2)	P3	φ d1	φ d2	φ d3	φ d4	a×b	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1537-A-1	●	●	144.5	36	88	20	46	53	64	23	3	2	44	66	31	7.2	12	6.6	14	14×9	333	21735	¥1,700	30
C-1537-A-2	●	●	94.5	24	57	14	33	38.5	46	18	2.5	1.5	32	43	21	6.3	10	5.6	10	10.5×6.5	126	21736	¥800	90
C-1537-A-3	●	●	65.2	16	40	10	22	27.5	32	14	2	1.2	22	28	14	5.6	8	4.3	8	9×5.6	50	21737	¥500	150
C-1537-A-4	●	●	53.5	18	35	8	18	22	26	12	1.5	1.2	18	27	12	3.8	6	3.5	6	5.5×9	34	21800	¥430	200

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問い合わせ下さい。

※箱単位はご相談下さい。