

ロック付キャッチクリップ

ステンレス製 C-1007-11・12

CATCH CLIP WITH LOCK



PAT.PEND.

特徴 Feature

- ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
- C-1007と取付に互換性があります。
- 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
- ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
- ステンレスで耐食性に優れています。
- An auto-lock version of the stainless steel Catch Clip C-1007.
- Compatible in fitting with C-1007.
- The lock-plate auto-locking construction ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
- The lock is released by sliding the lock plate.
- The stainless steel construction provides excellent anti-corrosive qualities.




- 仕様**
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上：光沢バレル研磨
- 用途**
- 計測機器・振動機器・特装車
- 納期**
- 標準品・・・即納します
- Specifications**
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Gloss barrel polishing
- Specific use**
- Measuring equipment, vibration equipment, custom-designed vehicles






C-1007-11

C-1007-12


[C-1007-11]

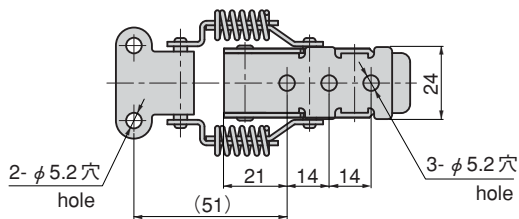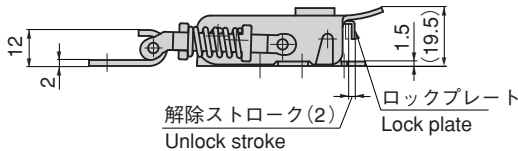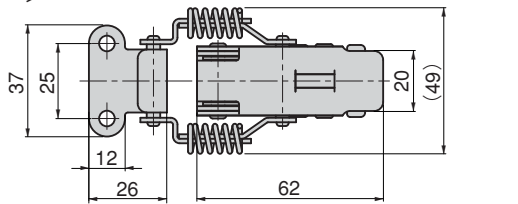

[C-1007-12]

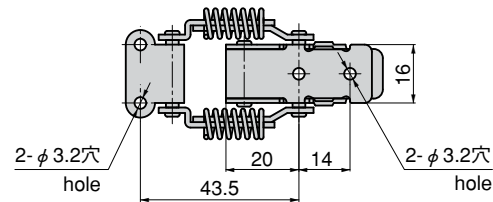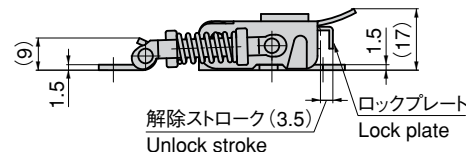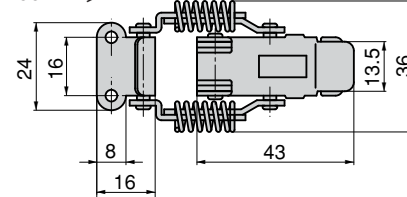

使用例 Example of application

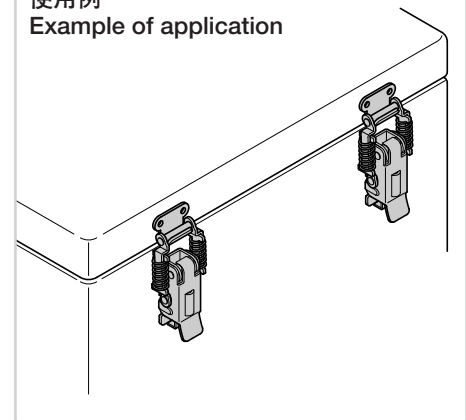

| 商品番号 Product No. | RoHS | CAD | 製品質量(g) Mass | 引張荷重N(kgf) Tensile load | | | コード Code | 単価 Price | 箱入数 Quantity per box |
|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 締代 Tightening margin (mm) | | | | | |
| C-1007-11 | ● | ● | 100 | 176 (18) | 205 (21) | 224 (23) | 23031 | ¥820 | 100 |
| C-1007-12 | ● | ● | 47 | 68 (7) | 83 (8.5) | 103(10.5) | 23660 | ¥670 | 200 |

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。
 ※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。 ※Use tightening margins within the ranges given. ※箱単位はご相談下さい。