

剣型ローレットファスナー



KNURLED FASTENERS

C-121

周辺機器
(C)



C-121-1

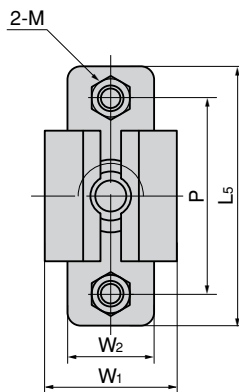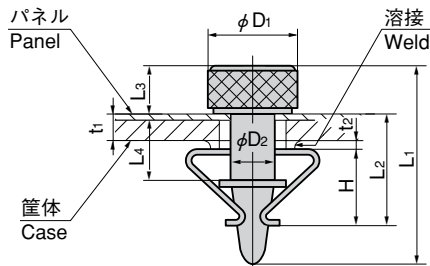

取付け方法
Installation method

取付け板
Installation plate

溶接する
Weld


取付け板の溶接により
穴ピッチが容易に決まります。
Hole pitch can be determined easily by
welding on the installation plate.

特徴 Feature

- 操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
- It's simple operation: to lock it just close the panel (cover) and push the knob and to release the lock turn the knob 90° and the knob will spring for unlocking.

- 仕様**
- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 用途**
- 各種筐体の小型扉用・屋内点検口
- 納期**
- 標準品・・・即納します
- 備考**
- 取付け板を使用しない場合は直接筐体に皿穴加工をしてのご使用できます。

- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific use**
- Small doors for various cases and indoor inspection entrance
- Remarks**
- If no installation plate is used, drill panel holes directly.

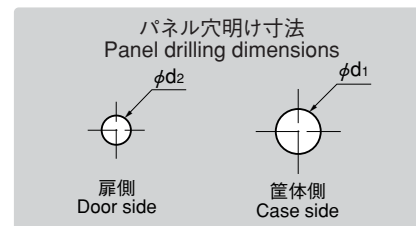

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t1	t2	P	φD1	φD2	φd1	φd2	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-121-1	▲	●	46	26	11	16	60	30	20	17.5	6.2	2.3	45	20	10	16	10.5	M5	70	20397	¥630	100
C-121-2	▲	●	32	17	10	9	38	24	18	13	1.7	2.3	28	16	8	14	8.5	M4	40	20398	¥570	250

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。