

スーパークリーンキャッチ

MAGNETIC CATCHES



C-56-C



PAT.PEND.



C-56-C-1



C-56-C-2

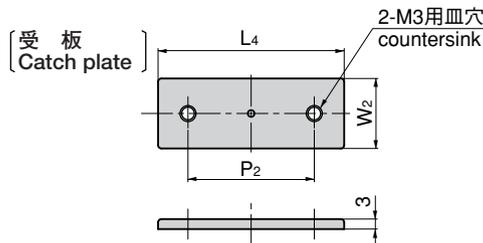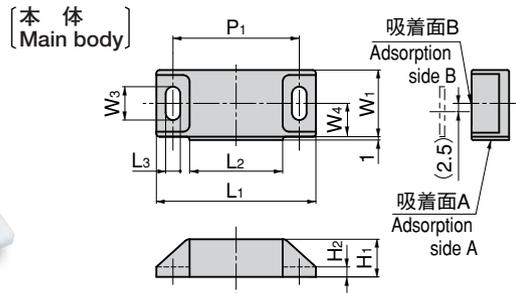

特徴 Feature

- 従来品C-56-Bの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
- マグネットが密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
- 取付穴が長穴のため、取付後の微調整が可能です。
- A面、B面ともに吸着します。
- Cleanliness has been enhanced by covering the existing C-56-B catch with a resin cover.
- No dust is generated due to the airtight structure of the magnet.
- Use of elongated installation holes allows adjustment after installation.
- Magnetic on both sides.

仕様 ● 材質：マグネット／ネオジウム
受板／冷間圧延鋼板 (SPCC)
ケース／ポリアセタール (POM)

用途 ● クリーンルーム内に使用する各種機器
納期 ● 標準品・・・即納します

Specifications ● Material: Magnet: Neodymium
Catch plate: Stainless steel plate (SUS430)
Case: Polyacetal (POM)

Specific use ● Equipment used in clean rooms

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	W4	H1	H2	P1	P2	吸着力N (kgf) Adsorption		製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
															A面 Side	B面 Side				
C-56-C-1	●	●	74	55	4.4	85	20	24	10	10	14	3	64	64	50 (5.1) ±20%	30 (3.1) ±20%	66	23831	¥740	100
C-56-C-2	●	●	48	28	4.4	56	20	21	10	10	11.3	3	38	38	17 (1.7) ±20%	14 (1.4) ±20%	32	23832	¥530	200
C-56-C-4	●	●	38	24	3.2	50	10	17	5.6	5	10	2	31	32	13 (1.3) ±20%	10 (1.0) ±20%	19	23833	¥520	400

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。