



# C-349N

## 埋込みマグネットキャッチ

### EMBEDDED MAGNETIC CATCHES

プッシュイン=ワンタッチ装着





C-349N-1




C-349N-2


[C-349N]

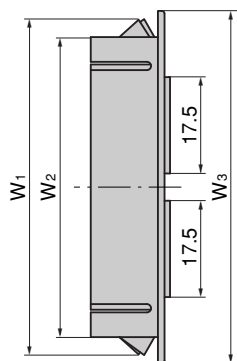

[C-349N用受板]  
Catch plate

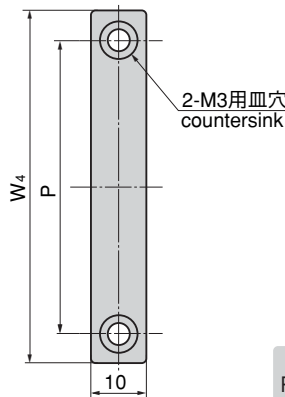

板厚t=2  
Panel thickness



※本図はC-349N-1を基準に作図してあります。  
※Drawings are based on C-349N-1.

商品番号 Product No.	RoHS	L <sup>+0.3</sup>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-349N-1	●	54.8	61	54.5	64	/	/	21	23821	¥130	300
C-349N-2	●	34.3	40	34	40	/	/	11	23822	¥80	300
C-349N-1用受け金具 base plate	▲	/	/	/	/	64	54	9	70222	¥40	
C-349N-2用受け金具 base plate	▲	/	/	/	/	42	32	6	70223	¥38	

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。※箱単位はご相談下さい。

#### 特徴 Feature

- ワンタッチで装着できます。
- 埋込み式なので表面からの出張りが少なくすみずみです。
- 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
- Can be installed by one-touch.
- The embedded type: projections on the surface are small.
- A one size is applicable to panel thickness of 0.8 to 2.0mm.

- 仕様 ● 材質：マグネット/Ba-フェライト(等方性) ケース/ポリプロピレン (PP) 受板/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：受板/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
  - 標準色：ホワイト
  - 吸着力：C-349N-1/49N (5kgf) C-349N-2/29N (3kgf)


- 用途 ● 事務機器・計測機器・分電盤
- 備考 ● 標準品・・・即納します ● 受け金具は別売です。 ● 従来品C-349-1・2はお問合せ下さい。

- Specifications ● Material: Magnet: Ba-ferrite (Isotropic) Case: Polypropylene (PP) Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
  - Standard color: White
  - Adsorption: C-349N-1: 49N (5kgf) C-349N-2: 29N (3kgf)


- Specific use ● Office and measuring equipment and distribution boards.

- Remarks ● The base plate is optional.

#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

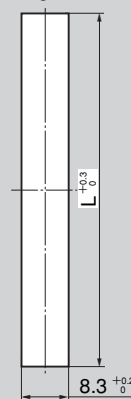

#### 使用例 Example of application



ワンタッチで装着できます。  
Can be installed one touch.

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

工業用  
錠前

周辺機器  
(C)

フリーザー  
金具

C