

# アジャスター押さえ金具

ステンレス製 **KC-1275-C**

鉄製 **KC-275-C**



## LEVEL ADJUSTERS

KC



KC-275-C-1

[KC-1275-C-1~3/KC-275-C-1~3]

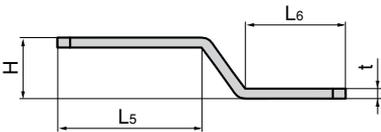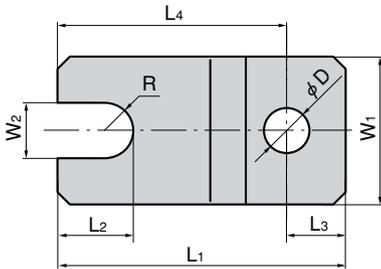

### 特徴 Feature

- [KC-1275/275-C-1~3]
  - レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
  - 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
  - 自動販売機の転倒を防止します。
- [KC-1275/275-C-11~13]
  - 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
  - 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
  - 自動販売機の転倒を防止します。
- [KC-1275/275-C-1~3]
  - A stopper to fit the level adjuster.
  - Attachment of the reinforcing rib ensures full adaptability.
- [KC-1275/275-C-11~13]
  - Clamp with a reinforcing rib, designed for a level adjuster capable of withstanding heavy loads (KC-1275-B).
  - A machine tool can be fixed to prevent moves due to vibration.
  - A vending machine can be fixed to prevent falling.

### 仕様

- [KC-1275-C] ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
- [KC-275-C] ● 材質：冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面処理：亜鉛めっきユニクローム処理(MFZn)
- 用途：自動販売機・工作機械・情報処理機
- 納期：標準品…即納します

### Specifications



- [KC-1275-C] ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
- [KC-275-C] ● Material: Cold rolled steel (SPCC)
- Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
- Specific use ● Machine tools, vending machines and information equipment

商品番号 Product No.		RoHS		CAD	表面仕上 Finish		備考 Remarks	L1	L2	L3	(L4)	L5	L6	W1	W2	H	R	φD	t		製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		箱入数 Quantity per box
SUS	SPCC	SUS	SPCC		SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	
KC-1275-C-1	KC-275-C-1	●	▲	●			M20用	94	28	19.5	74.5	48	33	50	31	20	15.5	14	3	3.2	100	21295	21106	¥230	¥100	100	
KC-1275-C-2	KC-275-C-2	●	●	●		ユニクローム処理 Unichrome	M16用	94	24	19.5	74.5	48	33	50	25	20	12.5	14	3	3.2	110	21296	21107	¥230	¥100		
KC-1275-C-3	KC-275-C-3	●	●	●			M12用	94	25	19.5	74.5	48	33	50	19	20	9.5	14	3	3.2	109	21297	21108	¥230	¥100		
KC-1275-C-4	KC-275-C-4	●	▲	●			M10用	70	23.5	15	55	30	30	35	17	18	8.5	12	2	2	34	31483	31487	¥210	¥100		
KC-1275-C-5	KC-275-C-5	●	▲	●			M8用	70	18.5	15	55	30	30	35	13	18	6.5	12	2	2	35	31484	31488	¥210	¥100		
KC-1275-C-6		●					M16用(KC-1275-AB-1~3)	94	25.3	19.5	74.5	48	33	50	24.5	35	12.3	14	3		113	31485		¥700			100
KC-1275-C-7		●					M12用(KC-1275-AB-4)	94	24	19.5	74.5	48	33	50	19	29	9.5	14	3		110	31486		¥700			100

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問い合わせ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

[KC-1275-C-11~13/KC-275-C-11~13]

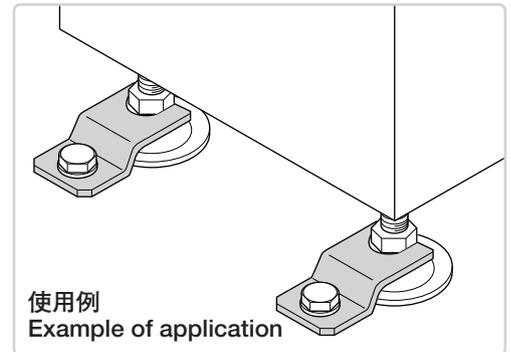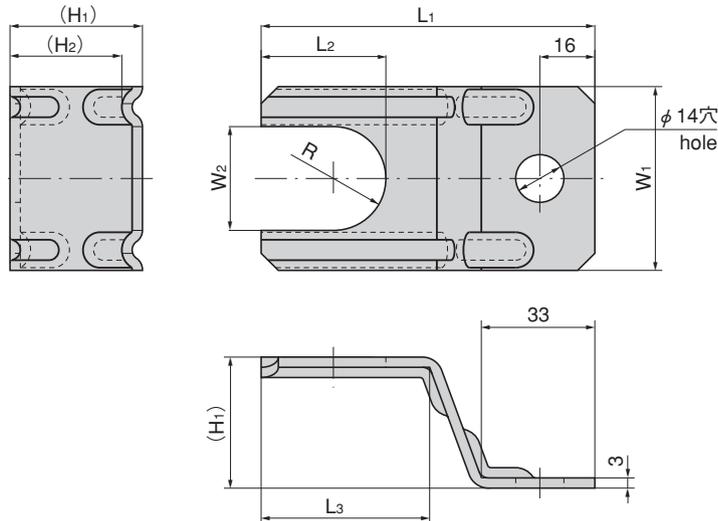

商品番号 Product No.		RoHS		CAD	L1	L2	L3	W1	W2	R	(H1)	(H2)	備考 Remarks	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		箱入数 Quantity per box
SUS	SPCC	SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	
KC-1275-C-11	KC-275-C-11	●	▲	●	97	36	49	54	30.5	15.25	38.5	32.5	KC-275-B-11(M20)用	115		31344	31343	¥450	¥160	70
KC-1275-C-12	KC-275-C-12	●	▲	●	97	40	48	60	36.5	18.25	40.5	34.5	KC-275-B-12(M24)用	135		31341	31339	¥450	¥180	60
KC-1275-C-13	KC-275-C-13	●	▲	●	110	51	59	70	46.5	23.25	45.5	39.5	KC-275-B-13(M30)用	160		31342	31340	¥570	¥230	40

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問い合わせ下さい。

※箱単位はご相談下さい。